



Pedestal line

IMPERTEK.COM

THE RIGHT SUPPORT

MADE IN ITALY

Company Profile PAG. 4

The Line

INTRODUCTION EINLEITUNG	PAG. 10
AVANTAGES VORTEILE	PAG. 12
APPLICATIONS ANWENDUNGEN	PAG. 14

Manuals and Tools

CONSOMMATION VERBRAUCH	PAG. 16
MEGAPRO 4.0	PAG. 18
GUIDE DU CHOIX LEITFADEN ZUR AUSWAHL	PAG. 20

The Systems

TILE	PAG. 26
DECKING	PAG. 28
RAIL SYSTEM	PAG. 30

Pedestal Line


Lunar Support	PAG. 32
MiniPro	PAG. 38
BalancePro	PAG. 44
Mini	PAG. 50
MegaMart S	PAG. 54
Balance	PAG. 62
AntiShock	PAG. 64
Martinetto	PAG. 66
SteelMart	PAG. 70

Accessories

T-RAIL	PAG. 74
RAIL SYSTEM	PAG. 76
SKIPPER	PAG. 78
CLIPS	PAG. 80
DSG	PAG. 82
DECKOFIX	PAG. 83
PLOTS FIXES FESTE STÜTZEN	PAG. 84
CORRECTEURS DE PENTE NEIGUNGS AUSGLEICHER	PAG. 85
RUMORSTOP	PAG. 86
AUTRES ACCESSOIRES SONSTIGES ZUBEHÖR	PAG. 87
LEVELOUT	PAG. 88

Word impertek

NOUS SOMMES DES RÊVEURS AVEC LES PIEDS SUR TERRE
WIR SIND BODENSTÄNDIGE TRÄUMER



LA TÊTE VERS LE CIEL

POUR NOUS COMPARER AVEC UN
FUTUR EN ÉVOLUTION CONTINUE

DEN KOPF HIMMELWÄRTS GERICHTET

UM SICH EINER SICH STÄNDIG VERÄNDERNDEN
ZUKUNFT ZU STELLEN



LES PIEDS SUR TERRE

UNE RÉALITÉ QUI N'EST PAS QUE DES MOTS

MIT BEIDEN BEINEN AUF DER ERDE

EINE TATSACHE, DIE NICHT NUR IN WORTEN BESTEHT

FIABILITÉ | ZUVERLÄSSIGKEIT

Depuis presque 40 ans présents sur le marché du bâtiment avec la production et la commercialisation de composants pour l'imperméabilisation et plots pour plancher surélevé.

Seit fast 40 Jahren sind wir Vertreten auf dem Bauproduktmarkt mit der Produktion und dem Vertrieb von Abdichtungselementen und Stützen für Doppelböden.

INNOVATION & RECHERCHE | INNOVATION UND FORSCHUNG

Développement continu de nouveaux produits aux performances techniques supérieures. Laboratoire interne de recherche et développement pour Têtes et des produits et des matières premières innovants.

Kontinuierliche Entwicklung neuer Produkte mit überlegener technischer Leistung. Eigenes Forschungs- und Entwicklungslabor zur Prüfung innovativer Produkte und Rohstoffe.

DURABILITÉ | NACHHALTIGKEIT

Tournés vers l'avenir, nous consacrons une grande partie de nos recherches à l'étude de nouveaux matériaux, pour des produits fabriqués avec des plastiques recyclés et recyclables.

Mit Blick auf die Zukunft widmen wir einen großen Teil unserer Forschung der Untersuchung neuer Materialien für Produkte aus recycelten und wiederverwertbaren Kunststoffen.

COMPÉTENCE | KOMPETENZ

La formation continue du personnel et presque 40 ans d'expérience nous ont toujours distingués.

Kontinuierliche Mitarbeiterschulungen und fast 40 Jahre Erfahrung zeichnen uns seit jeher aus.


CONTRÔLE | KONTROLLE

Système de qualité certifié pour une production et un design entièrement italien.

Zertifiziertes Qualitätssystem für vollständig italienische Produktion und italienisches Design.

Impertek world

QUALITÉ, SUPPORT ET PRODUCTION ITALIENNE
ITALIENISCHE QUALITÄT, UNTERSTÜTZUNG UND PRODUKTION

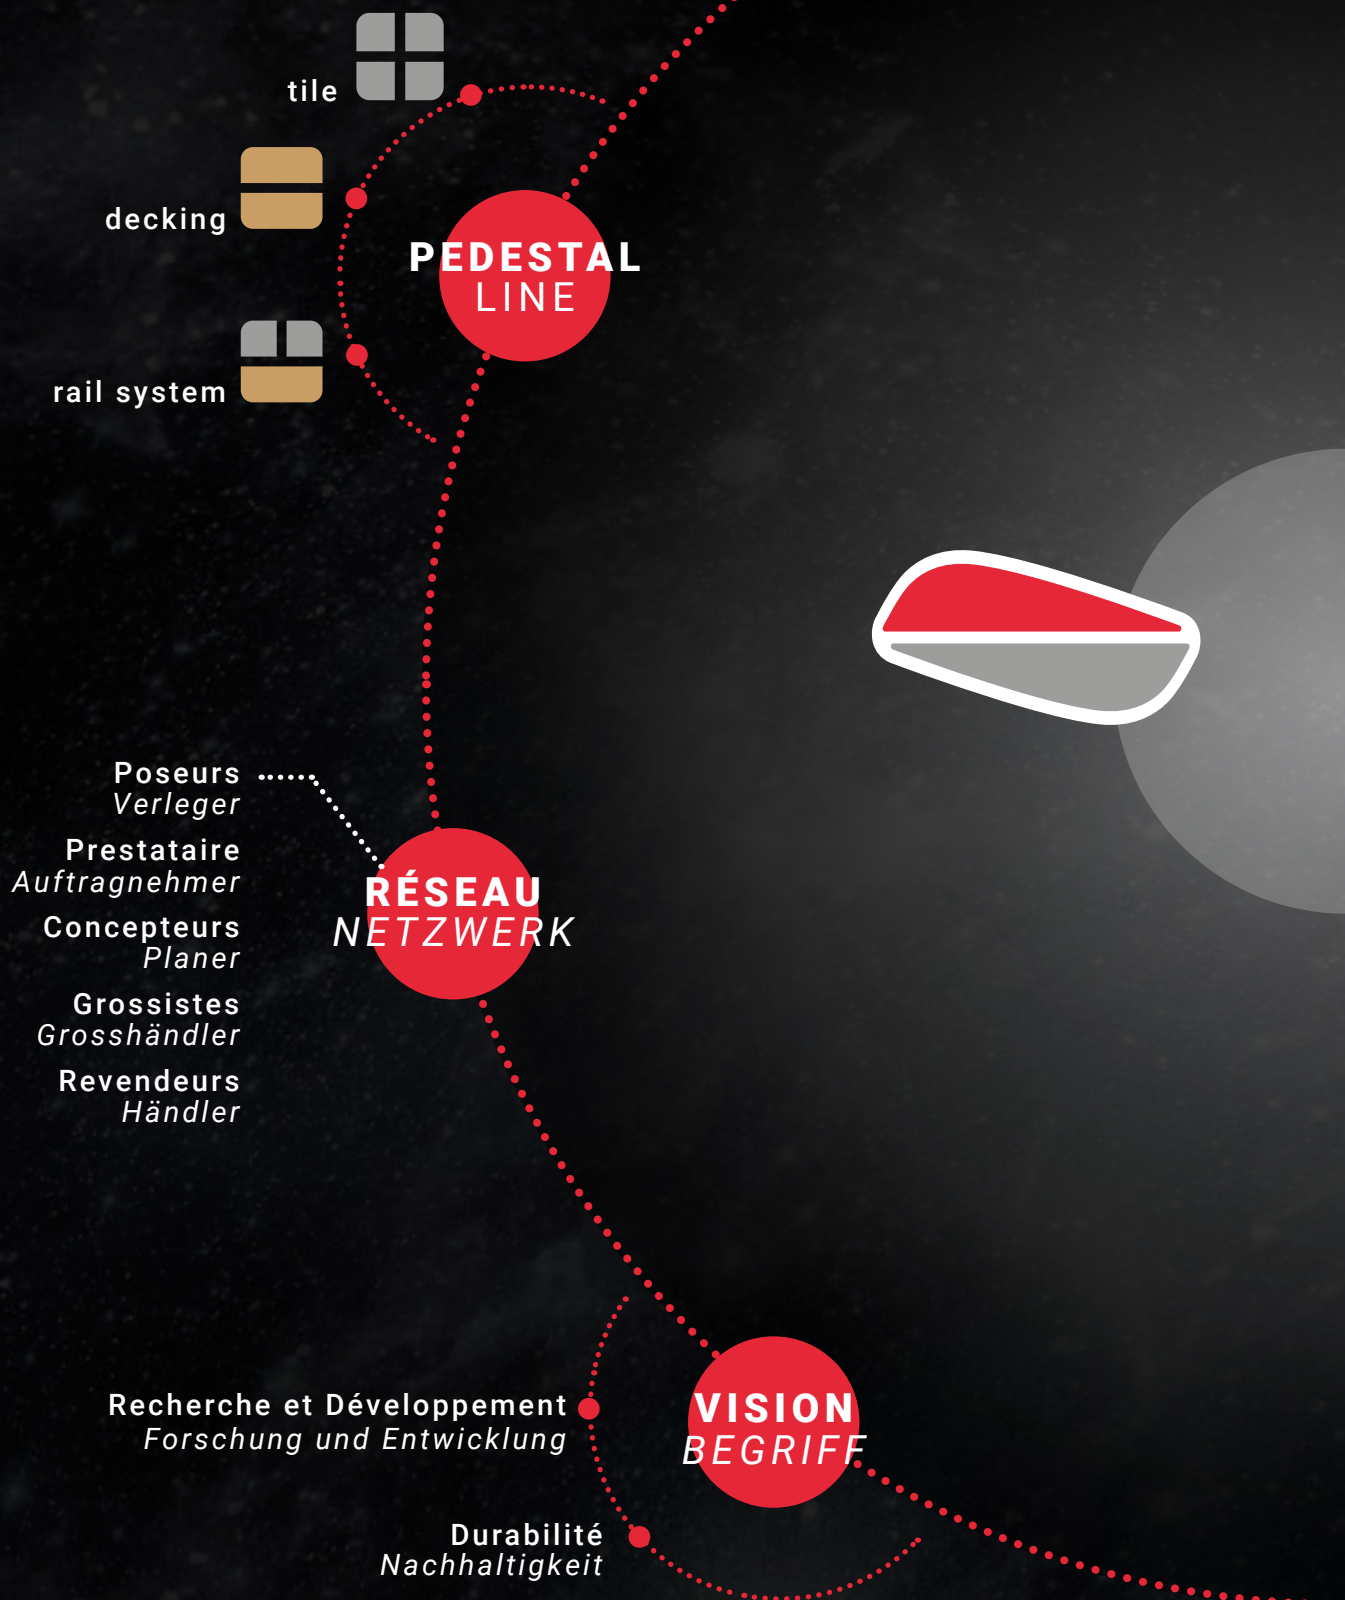



COUVERTURES | FONDATIONS | TUNNELS | FIXATIONS | ÉQUIPEMENTS
ABDECKUNGEN | FUNDAMENTE | TUNNELS | BEFESTIGUNGEN | AUSRÜSTUNGEN

BUILDING & TUNNEL LINE

WE SUPPORT YOU

Megapro 4.0

Bureau technique dédié
Spezielles technisches Büro

Matériaux prêts pour la livraison
Versandfertig Ware

Video tutorial

RELAX.
WE SUPPORT YOU.

TEAM

R&D bureau
F&E-Abteilung

Bureau de l'administration
Verwaltungsabteilung

Bureau de commercialisation
Marketingabteilung

Bureau technique
Technisches Büro

Bureau des achats
Einkaufsbüro

Bureau commercial
Verkaufsabteilung

Production
Produktion


Logistique
Logistik

A world of solutions

AU-DELÀ DE LA LIGNE DE PIÉDESTAL
JENSEITS DER PEDESTAL LINE

PEDESTALLINE



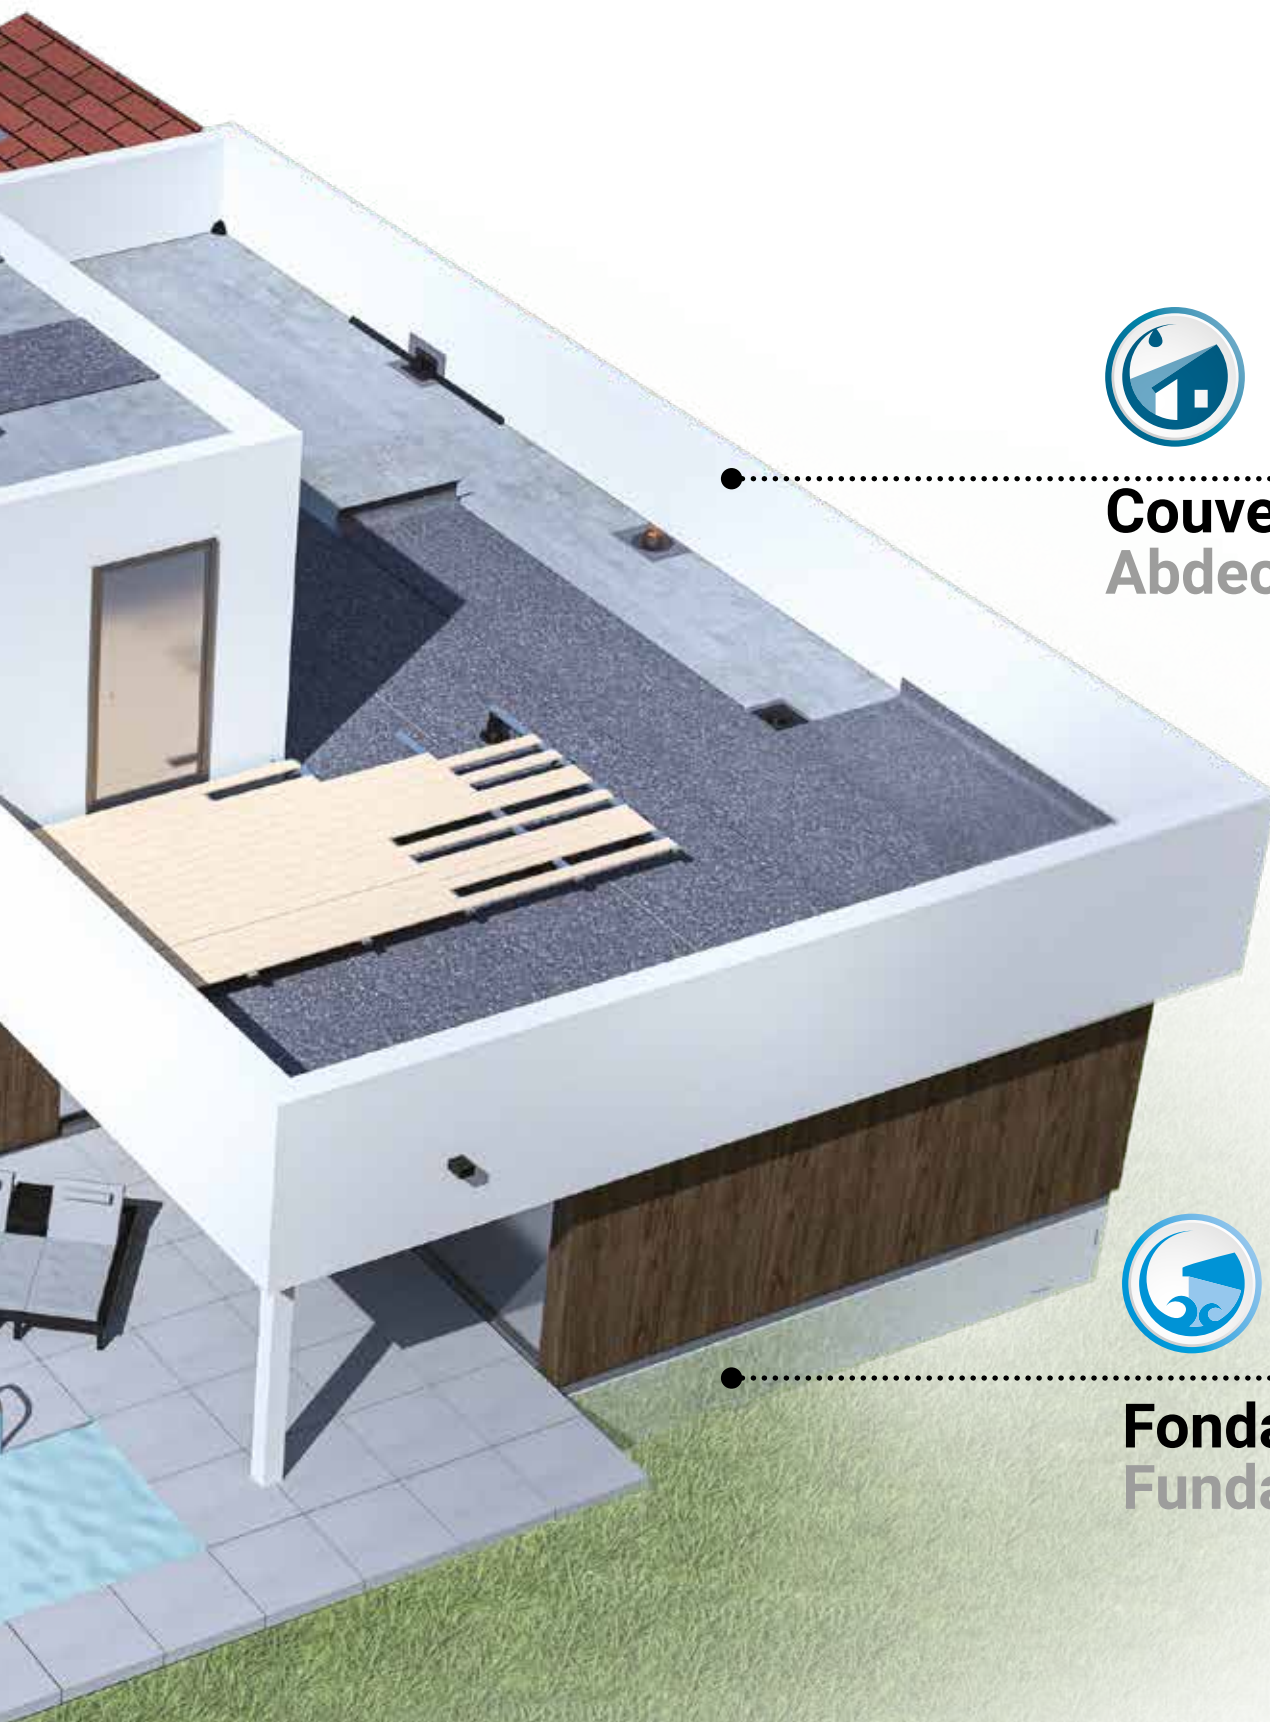

Couvertures Abdeckungen



Fondations Fundamente



CUSTOM, EFFICACITÉ & RAPIDITÉ

Du projet initial sur les spécifications du client, à la sélection de la matière première la plus adaptée aux caractéristiques du produit, au développement du meilleur emballage pour une distribution dense et rapide, Impertek se propose comme unique partenaire pour une clientèle exigeante et attentive aux transformations d'un marché de plus en plus évolué.

Un personnel efficace et qualifié, une synergie fructueuse entre les différents départements et la disponibilité en stock de 90% des articles du catalogue, sont des éléments essentiels qui garantissent la réalisation des principaux objectifs de l'entreprise tels que : fiabilité et qualité des produits, rapidité dans l'exécution des commandes.

MASSARBEIT, EFFIZIENZ & SCHNELLIGKEIT

Vom ersten Entwurf nach Kundenspezifikationen über die Auswahl des am besten geeigneten Rohmaterials für die Produkteigenschaften bis hin zur Entwicklung der besten Verpackung für den kapillaren und schnellen Vertrieb bietet sich Impertek als einziger Partner für eine anspruchsvolle Kundschaft an, die auf die Veränderungen eines immer fortschrittlicheren Marktes achtet.

Effizientes und qualifiziertes Personal, eine gewinnbringende Synergie zwischen den verschiedenen Abteilungen und die Verfügbarkeit von 90% der Katalogartikel auf Lager sind wesentliche Elemente, welche die Erfüllung der Hauptziele des Unternehmens garantieren: Zuverlässigkeit und Qualität der Produkte sowie eine schnelle Auftragsabwicklung.



**AVEC 60% DE CHIFFRE D'AFFAIRES GÉNÉRÉ À L'ÉTRANGER,
NOUS SOMMES L'UNE DES ENTREPRISES ITALIENNES LES
PLUS APPRÉCIÉES AU MONDE**

Pedestal line

LA GAMME COMPLÈTE DE PLOTS POUR PLANCHERS
DAS KOMPLETTE SORTIMENT AN BODEN STELZLAGER

CORE BUSINESS: PEDESTAL LINE

Un système entièrement modulaire capable d'offrir qualité, rapidité de pose et efficacité logistique maximale font de la ligne Pedestal une référence mondiale dans le secteur des planchers surélevés d'extérieur. Tous les avantages des planchers surélevés d'extérieur pour les carreaux et le decking : planéité parfaite, capacité d'écoulement et possibilité de câblage.

CORE BUSINESS: PEDESTAL LINE

Ein vollständig modulares System, das Qualität, schnelle Verlegung und maximale logistische Effizienz bietet, macht die Pedestal Linie zu einer weltweiten Referenz im Bereich der Doppelböden im Außenbereich. Alle Vorteile von außen Doppelböden für Fliesen als auch für Decking: perfekte Ebenheit, Drainagekapazität und Verkabelungsmöglichkeiten.

MIT 60% DES UMSATZES IM AUSLAND SIND
WIR EINE DER BELIEBTÊTESN ITALIENISCHEN
REALITÄTEN DER WELT

Benefits

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES DE PEDESTAL LINE
VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN VON PEDESTAL LINE



AMPLITUDE | SPANNWEITE

Plots réglables avec des cotes de 10 à 1025 mm et des plots fixes de 3 à 15 mm

Verstellbare Stelzlager mit Höhen von 10 bis 1025 mm und feste Stützen von 3 bis 15 mm



DÉBIT | TRAGFÄHIGKEIT

Les plots ont une portée certifiée

Die Stelzlager haben eine zertifizierte Tragfähigkeit



TILE & DECKING

Têtes spécifiques pour planchers tile (en pierre et céramique) et decking (en bois ou synthétique)

Spezielle Köpfe für Fliesen (Stein und Keramik) und Decking (Holz oder Kunststoff)



POLYVALENT | VIELSEITIG

Gamme complète et compatible de solutions entre les différentes familles

Vielseitige und vollständige Reihe von Lösungen zwischen verschiedene Familien



SUR MESURE | MASSGESCHNEIDERT

Gamme complète de produits et accessoires combinables en plusieurs solutions

Komplettes Sortiment an Produkten und Zubehör, das in mehreren Lösungen kombiniert werden kann



ÉCOLOGIQUE | UMWELTFREUNDLICH

Fabrique à partir de matières plastiques industrielles contrôlées, recyclées et à nouveau recyclables

Hergestellt aus kontrollierten, recycelten und wiederverwertbaren Industriekunststoffen



LÉGÈRETÉ | LEICHTIGKEIT

Allègement du revêtement de sol final par rapport aux systèmes traditionnels

Aufhellung des Bodenbelags im Vergleich zu herkömmlichen Systemen



ÉCONOMIQUE | KOSTENGÜNSTIG

Élimine complètement les coûts de démolition des planchers préexistants

Vollständige Eliminierung der Kosten für den Abriss bestehender Bodenbeläge



RAPIDITÉ | *GESCHWINDIGKEIT*

Pose simple et optimisée également pour les réglages de la hauteur après-pose

Einfache und optimierte Verlegung auch für Höheneinstellungen nach der Verlegung



PLANÉITÉ | *EBENHEIT*

Réglage millimétrique, élimination des pentes de la surface de pose et planéité finale parfaite

Millimetergenaue Einstellung, Beseitigung von Neigungen der Verlegefläche und perfekte Ebenheit



ISOLANT | *ISOLIERUNG*

Il agit comme un isolant thermique, réduit la transmission du bruit et absorbe les mouvements

Dient als Wärmedämmung, reduziert die Geräuschübertragung und absorbiert Bewegungen



DURÉE | *DAUERHAFTIGKEIT*

Grâce à l'aération naturelle, il garantit une meilleure durabilité du bois dans le temps

Dank der natürlichen Belüftung wird eine bessere Haltbarkeit des Holzes gewährleistet



TEMPÉRATURES | *TEMPERATUREN*

Peut être utilisé dans des environnements avec des températures variables de -40°C à +75°C

Utilisable dans des environnements avec des températures allant de -40°C à +75°C



ÉCOULEMENT | *ABFLUSS*

Les joints entre les carreaux permettent un écoulement rapide et naturel des eaux

Die Fugen zwischen den Fliesen ermöglichen einen schnellen und natürlichen Wasserabfluss



PROTECTION | *SCHUTZ*

Réduction des dommages éventuels à l'étanchéité de la surface sous-jacente

Nullstellung eventueller Schäden an der Abdichtung der darunter liegenden Fläche



CÂBLAGE | *VERKABELUNG*

Permet le passage d'installations sous le plancher

Ermöglicht den Durchgang von Anlagen unter dem Bodenbelag



INSPECTABLE | *INSPEKTIONSFÄHIG*

Permet l'inspection et l'entretien de l'imperméabilisation sous-jacente sans avoir besoin de démolition

Ermöglicht Inspektion und Wartung der darunter liegenden Abdichtung ohne Abriss

Applications

OÙ ET QUAND UTILISER LES PRODUITS IMPERTEK

WO UND WANN KANN MAN IMPERTEK PRODUKTE VERWENDEN



DESTINATIONS D'UTILISATION

- terrasses
- bords de piscine
- passages piétons sur les toits
- passages piétons sur les jardins, les jardins suspendus, les places et les espaces urbains

VERWENDUNGSZWECK

- Terrassen
- Poolränder
- Fußgängerübergänge auf Dächern
- Fußgängerübergänge über Gärten, Dachgärten, Plätze und Stadträume



OÙ PEUVENT-ILS ÊTRE POSÉS

- sur plancher préexistant sans démolition
- sur tout type d'imperméabilisation
 - gaine bitumineuse
 - manteaux synthétiques
 - gaine liquide
- sur isolant thermique en cas de toits inverses
- sur dalle en béton
- sur gravier stabilisé
- sur les fontaines, les piscines et les jeux d'eau

WO SIE AUFGESTELLT WERDEN KÖNNEN

- auf vorhandenem Bodenbelag ohne Abriss
- auf jede Art von Abdichtung
 - Bitumenmantel
 - Kunststoffbahnen
 - flüssiger Mantel
- auf Wärmedämmung bei umgekehrten Dächern
- auf Betonplatte
- auf stabilisiertem Kies
- auf Brunnen, Pools und Wasserspielen

FINITIONS COMPATIBLES

- carreaux de céramique
- pierres naturelles
- marbre et granit
- plaques préfabriquées en béton
- decking et plateaux en bois
- decking et plateaux en bois composite
- tous les matériaux autoportants capables de résister à la surélévation

KOMPATIBLE OBERFLÄCHEN

- Keramikfliesen
- Natursteine
- Marmor und Granit
- Vorgefertigte Betonplatten
- Decking und Holzplanken
- Decking und Verbundholzplanken
- alle selbsttragenden Materialien, die einer Überhöhung standhalten

Consommation | Verbrauch

COMMENT COMPTABILISER LA CONSOMMATION? WIE WIRD DER VERBRAUCH BERECHNET?

TILE

Il s'agit d'un décompte indicatif et ne comprend pas la consommation relative au périmètre. Pour le calcul précis de la consommation périmétrique, il faut procéder à la mise en plan des carreaux et les compter manuellement. Alternativement, vous pouvez faire effectuer le décompte à notre logiciel de calcul en ligne MegaPro 4.0. Dans le dessin suivant, on peut facilement comprendre comment la consommation périmétrique par mètre carré est différente si nous examinons un mètre carré sur un angle (A) où la consommation est de 6,5 pcs (incidence maximale), ou le long du périmètre (B) où la consommation tombe à 5 pièces (incidence moyenne) ou dans le cas d'un mètre carré à l'intérieur de la zone (C) où la consommation tombe à 4 pcs et correspond à une pièce par carreau comme il ressort de notre formule.

Nous suggérons de ne jamais dépasser l'empattement de 60 cm sans plot.

Wir empfehlen, den Achsabstand von 60 cm niemals ohne Stelzlager zu überschreiten.


Exemple: $1:0,50:0,50 = 4,00$ pcs par m2 (qui équivaut à 1 pièce par carreau)

Beispiel: $1:0,50:0,50 = 4,00$ Stück pro qm (entspricht 1 Stück pro Fliese)

I = Côté du carreau | Seite der Fliese

TILE

Dies ist eine indikative Abrechnung und beinhaltet nicht den Verbrauch in Bezug auf den Umfang. Für die genaue Berechnung des Umfangsverbrauchs muss mit der Inbetriebnahme der Fliesen fortgefahren und diese manuell gezählt werden. Alternativ können Sie die Abrechnung mit unserer Online-Berechnungssoftware MegaPro 4.0 durchführen lassen. In der folgenden Zeichnung ist leicht zu erkennen, wie sich der Verbrauch pro Quadratmeter unterscheidet, wenn wir einen Quadratmeter an einer Ecke (A) betrachten, wo der Verbrauch 6,5 Stück beträgt (maximaler Einfall), oder entlang des Umfangs (B), wo der Verbrauch auf 5 Stück sinkt (durchschnittlicher Einfall), oder im Falle eines Quadratmeters innerhalb der Fläche (C), wo der Verbrauch auf 4 Stück sinkt und einem Stück pro Fliese entspricht, wie in unserer Formel gezeigt.

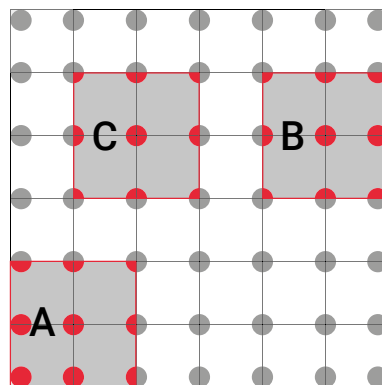

Tableaux Calcul de Consommation : les tableaux indiqués contiennent un pur calcul mathématique dont toutes les variables de chantier sont exclues ; les valeurs de consommation sont donc indicatives et nous vous invitons à augmenter les valeurs indiquées ci-dessus d'environ 10 %. Nous vous conseillons de toujours faire appel à nos techniciens spécialisés pour les détails relatifs au comptage des plots. | Verbrauchsberechnungstabellen: Die angegebenen Tabellen enthalten eine rein mathematische Berechnung, mögliche BaustellenvARIABLEN sind ausgeschlossen, daher sind die Ergebnisse nur Richtwerte, und wir empfehlen Ihnen, die oben genannten Werte, um etwa 10 % zu erhöhen. Wir empfehlen Ihnen, sich für Details zur Anzahl der Stelzlager immer an unsere spezialisierten Techniker zu wenden.

DECKING














Pour le comptage indicatif avec la pose du decking, il suffit de connaître l'empattement qui existe entre les lattes (poutres en bois, aluminium, WPC de la sous-structure) et de l'empattement entre un plot et l'autre (voir dessin) : donc si vos emplacements sont tous deux de 40 cm, vous trouvez la consommation indicative au croisement de la colonne des 40 cm et de la ligne des 40 cm. Habituellement, les deux emplacements sont égaux et pour cette raison, dans le tableau, vous trouverez seulement les dimensions qui dessinent un carré hypothétique. Même avec le decking, le comptage est purement indicatif et donne une idée générale du nombre de plots par mètre carré nécessaires, mais il ne calcule pas la consommation de plots le long de tout le périmètre. Pour le calcul précis de la consommation périmétrique, il faut procéder à la mise en plan du plancher et compter manuellement la consommation de plots le long du bord (une latte est généralement posée le long du périmètre). Alternativement, vous pouvez faire effectuer le décompte à notre logiciel de calcul en ligne MegaPro 4.0.

DECKING

Für die indikative Zählung bei der Deckingverlegung müssen Sie nur den Abstand zwischen den Balken (Holzbalken, Aluminium, WPC der Unterkonstruktion) und den Abstand zwischen einer Stelzlager und der anderen kennen (siehe Zeichnung): wenn Ihr Abstand also beide 40 cm beträgt, finden Sie den indikativen Verbrauch am Schnittpunkt der 40 cm Spalte und der 40 cm Zeile. Normalerweise sind die beiden Radstände gleich, so dass Sie in der Tabelle nur die Maße finden, die ein hypothetisches Quadrat zeichnen. Auch bei Decking ist die Anzahl der Stelzlager pro Quadratmeter rein indikativ und gibt eine ungefähre Vorstellung von der Anzahl der benötigten Stelzlager pro Quadratmeter. Berechnet aber nicht den Verbrauch der Stelzlager entlang des gesamten Umfangs. Für die genaue Berechnung des Umfangsverbrauchs muss der Grundriss erstellt und der Stelzlagerverbrauch entlang der Kante manuell gezählt werden (normalerweise wird ein Balken entlang des gesamten Umfangs verlegt). Alternativ können Sie die Zählung auch von unserer Online-Berechnungssoftware MegaPro 4.0 durchführen lassen.

POSE AVEC PLANCHERS TILE
VERLEGUNG MIT TILE

TILE

20 x 120 cm | 8,30 pz/m²30 x 120 cm | 5,50 pz/m²40 x 120 cm | 4,20 pz/m²60 x 120 cm | 2,80 pz/m²45 x 90 cm | 4,90 pz/m²90 x 90 cm | 4,90 pz/m²60 x 90 cm | 3,70 pz/m²40 x 80 cm | 6,20 pz/m²80 x 80 cm | 6,20 pz/m²40 x 40 cm | 6,20 pz/m²50 x 50 cm | 4,00 pz/m²30 x 60 cm | 5,50 pz/m²60 x 60 cm | 2,80 pz/m²

1 : L 1 : L 2
(1 : L 1 : L 2) : 2


EN PLUS | ZUSÄTZLICH

Nous soulignons que les décomptes sont indicatifs et ne tiennent pas compte du périmètre ou des formes irrégulières | Weisen wir darauf hin, dass die Berechnungen indikativ sind und den Umfang oder unregelmäßige Formen nicht berücksichtigen

		L 2		
L 1	cm	40	50	60
	20			8,30
	30			5,50
	40	6,20		4,20
	50		4,00	
	60			2,80

		L 2		
L 1	cm	80	90	120
	20			8,30
	30			5,50
	40	6,20	5,50	4,20
	60		3,70	2,80
	80	6,20		
	90		4,90	1,80

DECKING

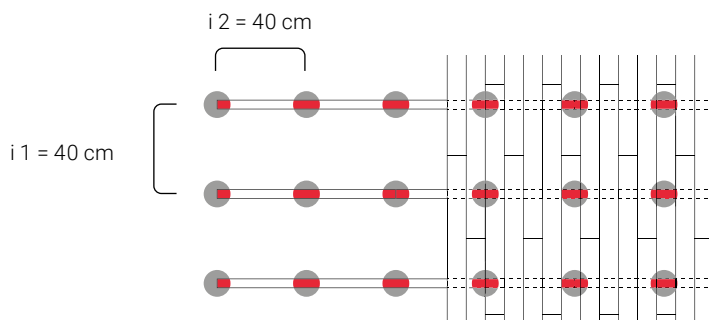
POSE AVEC PLANCHERS DECKING
VERLEGUNG MIT DECKING

1 : i 1 : i 2

		i 2			
i 1	cm	35	40	45	50
	35	8,20			
	40		6,20		
	45			5,0	
	50				4,0

MegaPro 4.0

APPLICATION WEB POUR LA CONCEPTION DE LA POSE
WEB-APP FÜR DIE PLANUNG DER VERLEGUNG

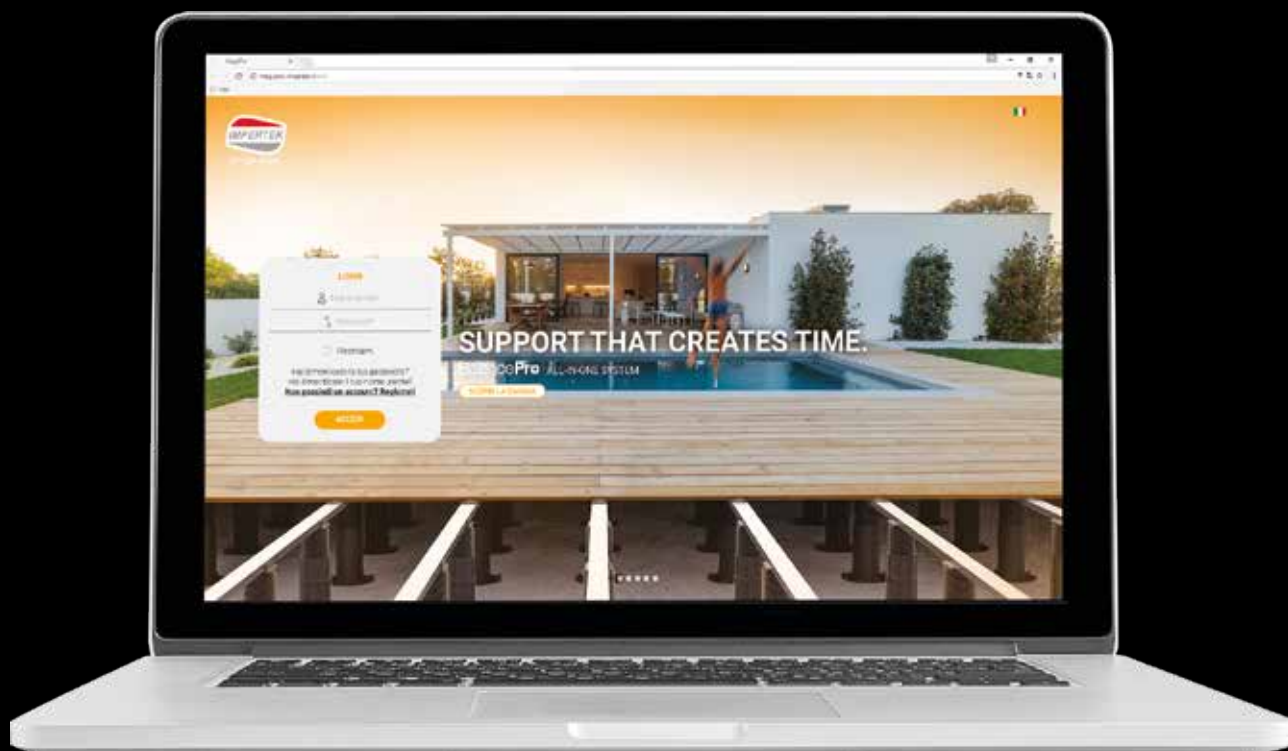

MEGAPRO 4.0 EST L'APPLICATION WEB IMPERTEK POUR PLANIFIER L'INSTALLATION DE PLANCHERS SURÉLEVÉS EN UTILISANT LES PLOTS DE LA GAMME MINI, MARTINETTO, MEGAMART, MINIPRO, BALANCEPRO ET LUNAR SUPPORT.

Accessible directement en ligne, dès l'inscription, MegaPro 4.0 conserve tout le potentiel, la facilité d'utilisation et la mise à jour continue d'un site Internet. En se connectant à votre espace réservé, vous accéderez à un espace de travail où vous pourrez planifier la pose des plots sur la base d'un dessin technique entièrement personnalisable.

Les outils disponibles ressemblent à ceux d'une véritable table à dessin technique: tracer des lignes, règle, zoom, édition, etc., avec la possibilité d'afficher les hauteurs de chaque point.

Les plots sont choisis parmi toute la gamme Mini, Martinetto, Megamart, Minipro, Balancepro et Lunar Support et il est possible de définir en quelques instants les caractéristiques du sol entre DECKING, CARREAUX ET RAIL SYSTEM. De plus, MegaPro 4.0 permet de sauvegarder les projets créés et de générer, pour chacun, la nomenclature avec le détail des produits utilisés.

En savoir plus: megapro.impertek.it/fr/



1

Indiquez votre plan
Geben Sie ihre Planimetrie ein

2


Spécifiez les hauteurs de la zone de plots et les données de plancher

Spezifizieren Sie die Höhe des Bereichs der Stelzlager und die Fußbodendaten

3

Exportez le pdf avec la nomenclature des plots

Export der PDF-Datei mit der Liste der Stelzlager

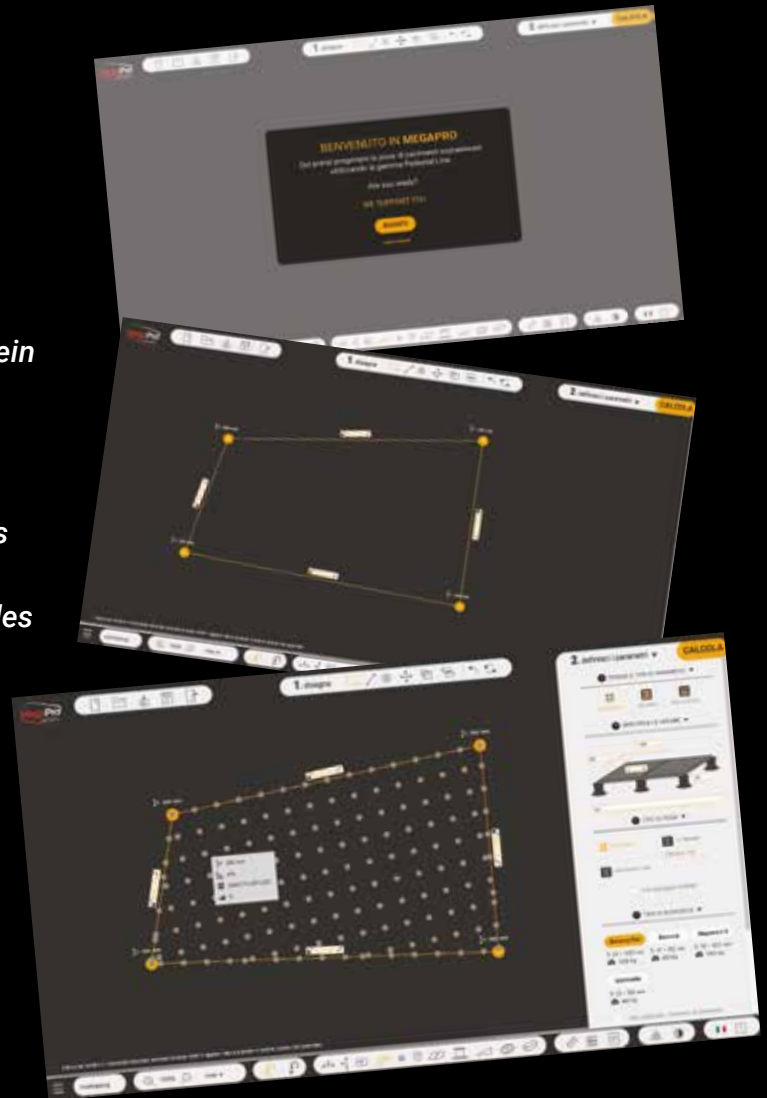

MEGAPRO 4.0 IST DAS IMPERTEK WEB-APP FÜR DIE GESTALTUNG DER VERLEGUNG VON DOPPELBÖDEN MIT DER BENUTZUNG DES STELZLAGER MINI, MARTINETTO, MEGAMART, MINIPRO, BALANCEPRO UND LUNAR SUPPORT.

MegaPro 4.0 ist direkt online nach Registrierung verfügbar und bietet das gesamte Potenzial, die Benutzerfreundlichkeit und die kontinuierliche Aktualisierung einer Website. Wenn Sie sich in Ihrem privaten Bereich anmelden, können Sie einen Arbeitsbereich öffnen, in dem Sie die Verlegung der Stelzlager anhand einer technischen Zeichnung, die vollkommen kundenspezifisch angepasst werden kann, planen können.

Die zur Verfügung stehenden Werkzeuge entsprechen denen eines echten technischen Zeichenbretts: Linienzeichnung, Lineal, Zoom, Bearbeitung usw., mit der Möglichkeit, die Höhen der einzelnen Punkte anzuzeigen.

Die Stelzlager werden aus der gesamten Palette von Mini, Martinetto, Megamart, Minipro, Balancepro und Lunar Support ausgewählt, und in wenigen Augenblicken können die Eigenschaften des Bodens für DECKING, FLIESEN UND RAIL SYSTEM eingegeben werden. Darüber hinaus können Sie mit MegaPro 4.0 die erstellten Projekte speichern und für jedes Projekt eine Stückliste mit den verwendeten Produkten erstellen.

Erfahren Sie mehr: megapro.impertek.it/de/



Rumorstop



Tête fixe
Fester Kopf



Corps unique
Einheitskörper



Clip surélevé
Side-Clip



Réglage latéral
Seitliche Verstellung

- SteelMart
- Lunar Support
- Megamart S
- Martinetto | AntiShock | Balance
- BalancePro | MiniPro | BalanceProV0
- MiniBalance | MiniMart | PrimeUp

Complete


UN SYSTÈME COMPLET POUR TOUS LES BESOINS DE POSE
EIN KOMPLETTES SYSTEM FÜR ALLE VERLEGEANFORDERUNGEN



○ ●
Ignifuge
Flammhemmend



● ● ● ● ● ●
Clip mural
Mauer-Clip



● ●
T
Réglage clé
Schlüsseleinstellung



○ ● ● ● ● ●
Tête auto-nivelante
Selbstnivellierender Kopf



● ● ● ● ●
↓
AntiShock



● ● ●
%
Correcteur de pente
Neigungsausgleicher



○ ● ● ● ●
Rail System



↗
Skipper
Système Coupe-Vent
Wind Fester System



● ●
Unique tête pour
tile et decking
Einziges kopf für
tile und decking



ACCESSOIRES ZUBEHÖR

Correcteur de pente
Neigungsausgleicher

Clip surélevé
Side-Clip

Clip mural
Mauer-Clip

Rumorstop

Rail System



Lunar Support



PrimeUp



MiniMart



MiniBalance



BalancePro



MiniPro



Balance



AntiShock



Martinetto



Megamart S



SteelMart



BalancePro V0



Multitasking

LE PLOT PARFAIT POUR TOUTES LES EXIGENCES
DIE PERFEKTE STELZLAGER FÜR JEDEN BEDARF

CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN


AntiShock Corps unique
Einheitskörper Ignifuge
Flammhemmend Tête fixe
Fester Kopf Tête auto-nivelante
Selbstnivellierender
Kopf Réglage latéral
Seitliche
Verstellung Réglage clé
Schlüsseleinstellung



✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗
✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗
✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗
✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗
✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗
✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗
✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Limitless

LA FOURNITURE ADÉQUATE POUR CHAQUE QUOTA
DIE RICHTIGE AUSRÜSTUNG FÜR JEDE HÖHE

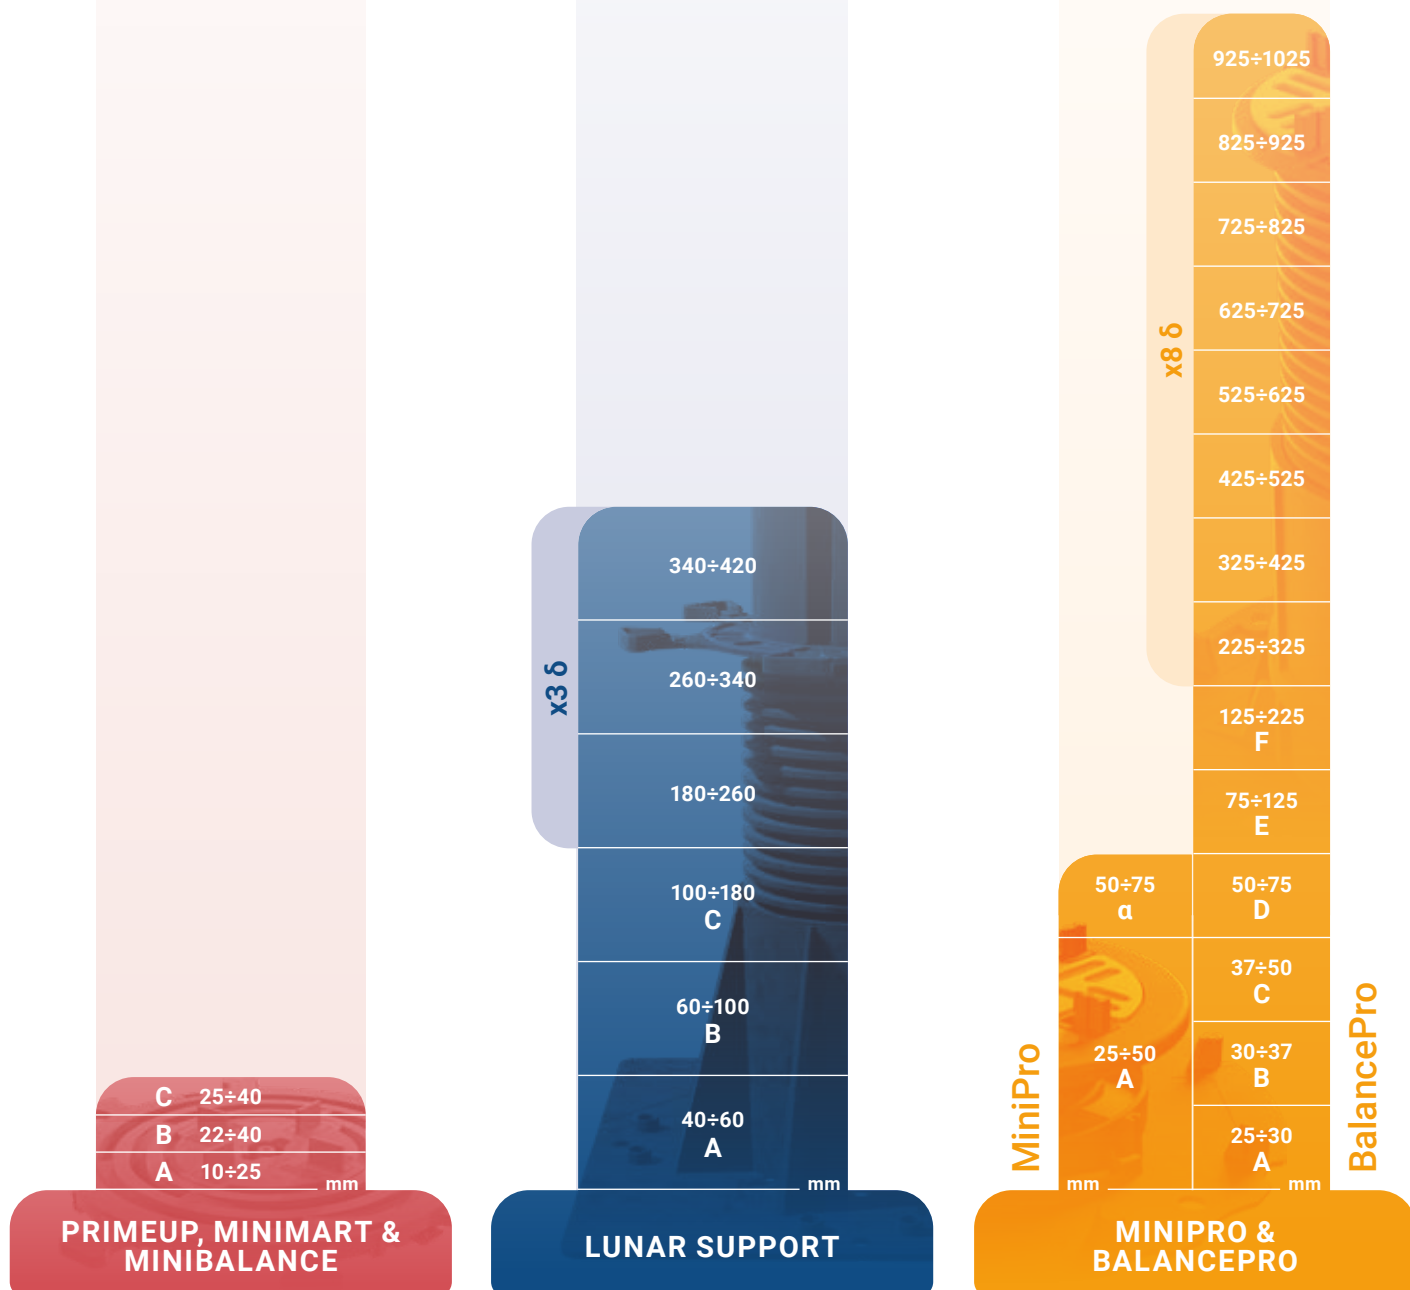

A - PrimeUp **B - MiniMart**

h 10 ÷ 25 mm

h 22 ÷ 40 mm

h 40 ÷ 420 mm

C - MiniBalance


h 25 ÷ 40 mm

MiniPro

h 25 ÷ 50 mm

BalancePro


h 25 ÷ 1025 mm

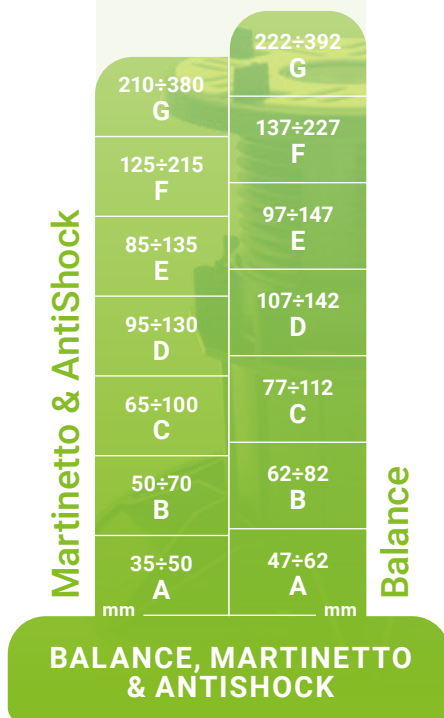**Balance**


h 47 ÷ 392 mm

Martinetto & AntiShock

h 35 ÷ 380 mm

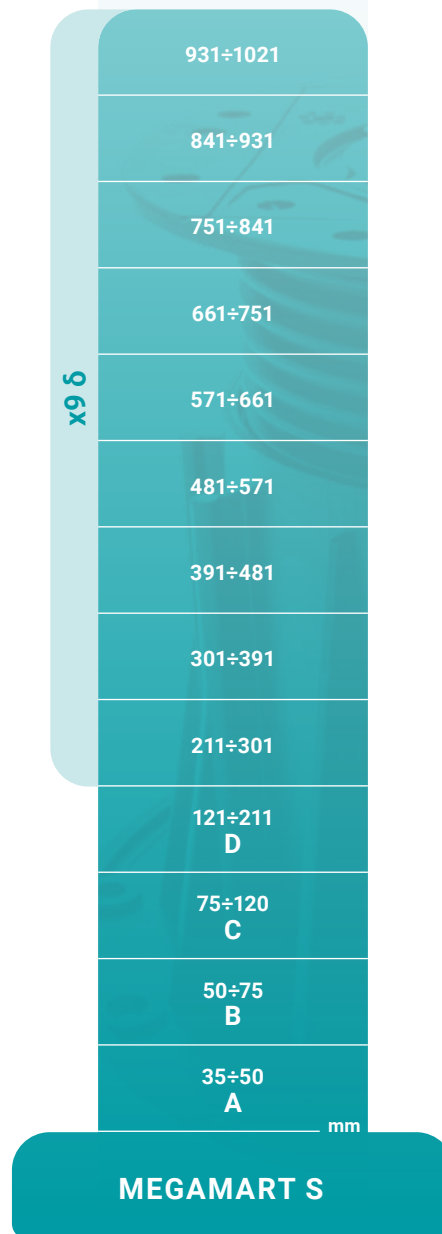

h 35 ÷ 1021 mm

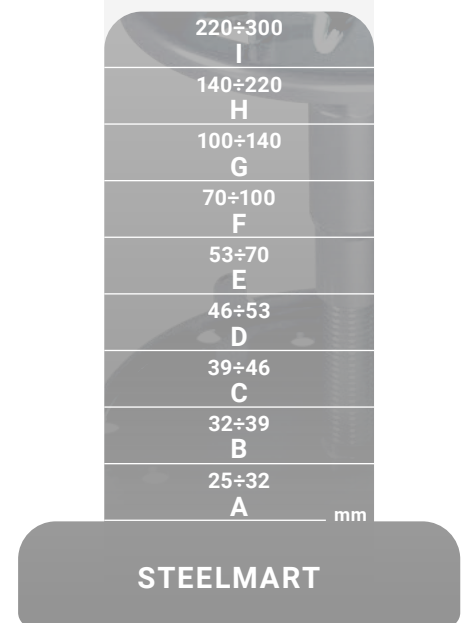

h 25 ÷ 300 mm

Tile system



CARREAUX CARRÉS, RECTANGULAIRES OU HEXAGONAUX
QUADRATISCHE, RECHTECKIGE ODER SECHSECKIGE FLIESEN



TÊTE POUR TILE HEXAGONAUX
KOPF FÜR SECHSECKIGE FLIESEN



TÊTE PAR TILE RECTANGULAIRES
KOPF FÜR RECHTECKIGE FLIESEN





Decking system



TÊTES ET ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES POUR DECKING
KÖPFE UND SPEZIFISCHES ZUBEHÖR FÜR DECKING

TÊTE DECKING
DECKING KOPF




LAMBOURDE GÉNÉRIQUE
ALLZWECK-BALKEN



+

=

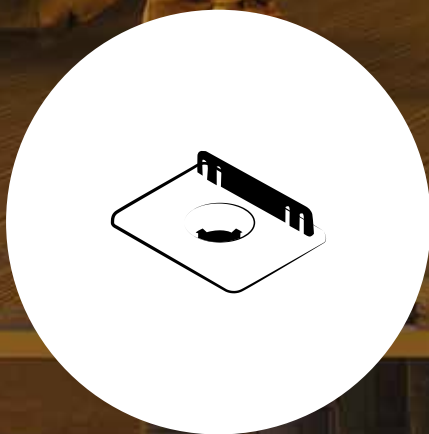




Rail system




TILE ET DECKING COHABITENT DANS UN SEUL SYSTÈME
TILE UND DECKING IN EINEM EINZIGEN SYSTEM

TÊTE EASYON + T-RAIL
EASYON KOPF + T-RAIL

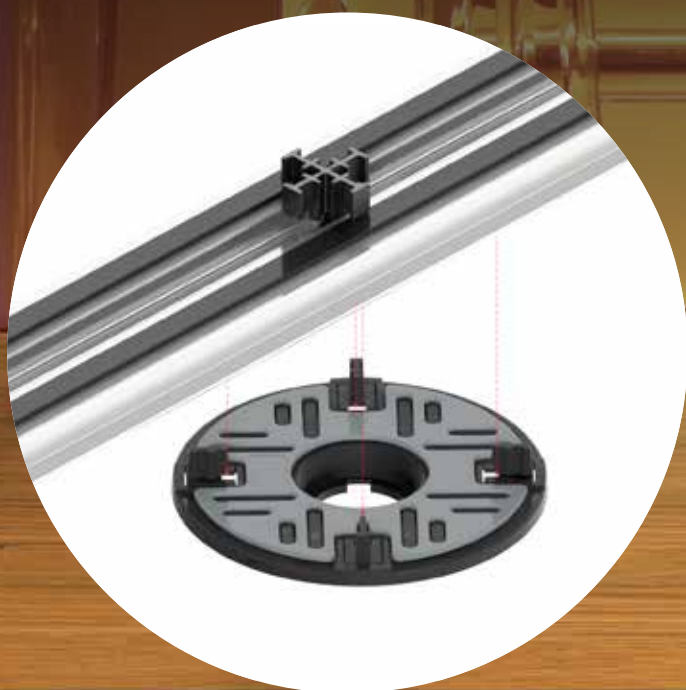

OURDISSAGE SIMPLE
EINFACHE UNTERKOSTRUKTION

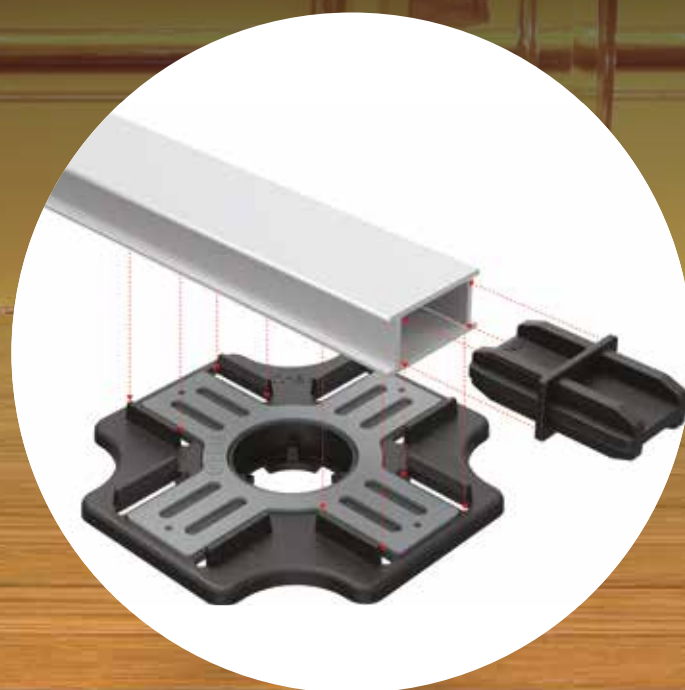

SYSTÈME APPLICABLE | ANWENDBARES SYSTEM:


PrimeUp MiniMart

Lunar Support


BalancePro MiniPro BalancePro V0

SteelMart

DOUBLE OURDISSAGE SUPERPOSÉ
DOPPELTE UNTERKOSTRUKTION

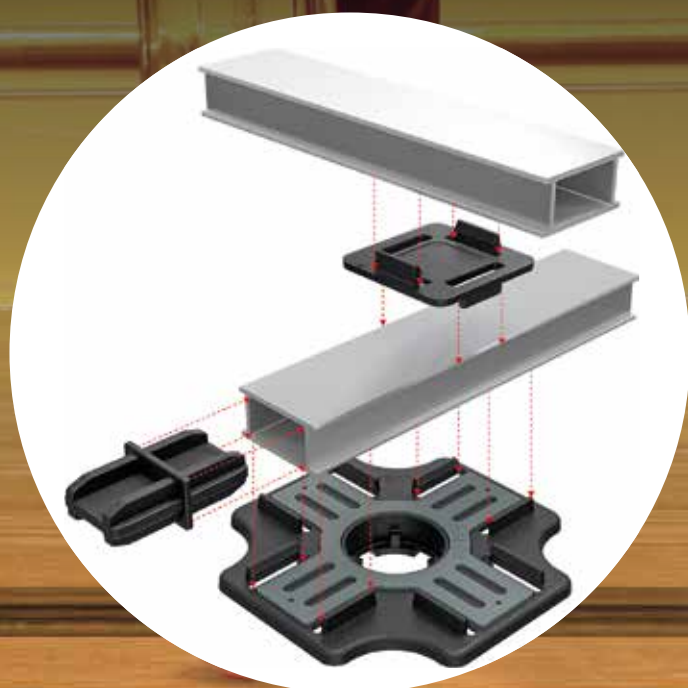

OURDISSAGE CROISÉ
KREUZUNTERKOSTRUKTION

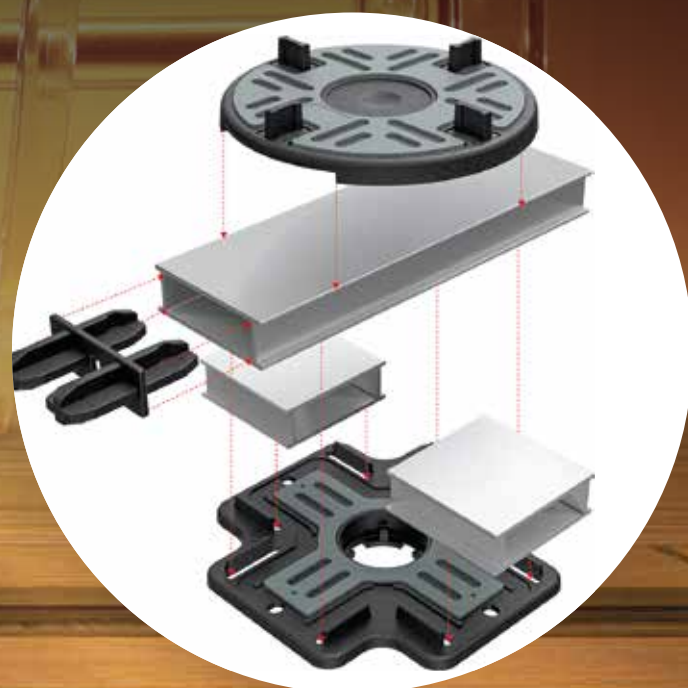



Lunar Support FAMILY



Lunar Support



PLOTS RÉGLABLES DE 40 À 420 MM

VERSTELLBARE STELZLAGER VON 40 BIS 420 MM

LUNAR SUPPORT est la nouvelle gamme de plots à polyvalence maximale avec seulement 3 références, permet de couvrir des hauteurs de 40 à 420 mm. Sa base carrée permet de gagner du temps pendant l'installation puisque en occupant la même surface, elle élimine le problème de découper la base le long des murs. La gamme LUNAR SUPPORT contient toutes les caractéristiques de la Ligne Pedestal: double réglage (d'en haut et de côté); tête fixe transformable en autonivelante à l'aide d'une bague à bascule, rallonges de 20 et 80 mm pour une installation facile, un stockage efficace et Système EasyOn pour une compatibilité maximale avec différentes surfaces.

LUNAR SUPPORT ist die neue Serie vielseitiger Stelzlager, die mit nur 3 Referenzen Höhen von 40 bis 420 mm erreichen kann. Der revolutionäre Quadratsockel spart Zeit bei dem Verlegen: Da er dieselbe Fläche der anderen Stelzlagererien hat, löst er das Problem des Zuschneidens des Sockels entlang der Wände. Die Produktfamilie LUNAR SUPPORT umfasst alle Merkmale der Pedestal Line: doppelte Einstellung (von oben und von der Seite); fester Kopf, der dank eines Schwingungsringes selbstnivellierend wird; 20mm- und 80mm-Verlängerungen für ein einfaches Verlegen und eine effiziente Lagerung sowie das EasyOn-System des Kopfs für eine maximale Kompatibilität mit verschiedenen Oberflächen.



 **TÊTE ANTISHOCK**
ANTISHOCK-KÖPF

 **TÊTE AUTO-NIVELANTE**
SELBSTNIVELLIERENDER KOPF

 **SYSTÈME ALL IN 1**
ALL-IN-1-SYSTEM


 **TILE ET DECKING**
TILE UND DECKING

 **RÉGLAGE À LA BASE**
EINSTELLUNG AN DER BASIS

 **RÉGLAGE D'EN HAUT**
EINSTELLUNG VON OBEN

 **3 RÉFÉRENCES GRANDE AMPLITUDE**
3 REFERENZEN GROSSER SPANNWEITE

3 RÉFÉRENCES | 3 REFERENZEN

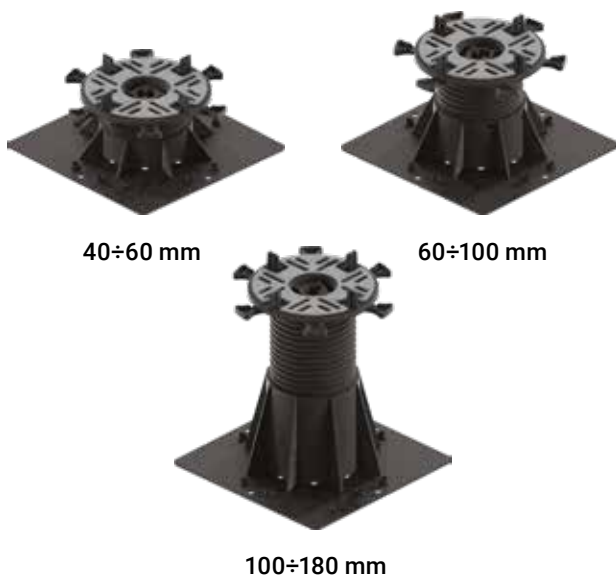

RÉGLAGE D'EN HAUT EINSTELLUNG VON OBEN

La clé pour le réglage par le haut POCKET KEY facilite la pose des carreaux en réduisant le temps de réglage du plot. POCKET KEY permet de régler parfaitement la planéité du plancher, même une fois les travaux sont terminés.

Der obere Einstellschlüssel POCKET KEY erleichtert die Installation von Keramikplatten, indem er den Zeitaufwand für die Einstellung der Stelzlager reduziert. POCKET KEY ermöglicht auch eine perfekte Einstellung der Ebenheit auch nach Abschluss der Arbeiten.



RÉGLAGE LATÉRAL SEITLICHE VERSTELLUNG

Le réglage latéral permet de régler la planéité du plot même lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser une clé de réglage. Sans avoir besoin d'accessoires supplémentaires (par exemple des blocs), il est possible d'ajuster l'installation du plot au millimètre près. L'ajustement latéral est recommandé lors de la pose de planchers en terrasse qui nécessitent l'utilisation de lambourde ou lorsque le plot est situé au centre du carreau.

Durch die seitliche Verstellung können Sie die Ebenheit der Stelzlager auch dann einstellen, wenn die Verwendung eines Einstellschlüssels nicht möglich ist. Ohne zusätzliches Zubehör (z.B. Blöcke) ist es möglich, die Montage der Stelzlager millimetergenau anzupassen. Bei der Verlegung von Terrassenböden, die die Verwendung von Balken erfordern, oder wenn sich die Stelzlager in der Mitte der Fliese befindet, wird eine seitliche Anpassung empfohlen.

MORE IN ONE SYSTEM

TILE SYSTEM



Grâce au système EasyOn, les plots LUNAR SUPPORT sont compatibles, avec une seule tête, avec de plusieurs finitions: carreaux de céramique, dalles de pierre et lames de terrasse posées sur lambourdes Impertek.



Dank des EasyOn-Systems kann der LUNAR SUPPORT Kopf mit verschiedenen Oberflächen verwendet werden: Von Keramik- und Steinplatten bis zu Holzdielen, die auf Impertek Schiene-System verlegt werden.

DECKING SYSTEM



Lunar Support

h 40 ÷ 420 mm



KIT ET ACCESSOIRES KITS UND ZUBEHÖR

LUNAR SUPPORT KIT



BAGUE À BASCULE AB-SL AB-SL SCHWINGUNGSRING

Accrochée à la tête, la bague d'inclinaison permet de transformer le plot fixe en plot autonivelant pour une correction automatique des pentes jusqu'à 5%.


Der Schwingungsring hängt sich an dem Kopf an und verändert ihn vom Festen zum Selbstnivellierenden für den Selbstausgleich der Neigung bis zum 5%.



KIT SIDE CLIP PÉRIMÈTRE CSL05 CSL05 SEITENCLIPS

Sans couper la base, les nouveaux clips périphère se fixent parfaitement au plot rendant l'installation beaucoup plus facile et rapide.

Die neue Seitenclips hängen sich an dem Quadratsockel der Stelzlagern ohne den Sockel zu schneiden, um das Verlegen einfacher und schneller zu machen.



CLIP MURAL MAUER-CLIP

Utilisé près des murs, le clip mural permet de maintenir toujours la même distance entre le dernier carreau et le mur lui-même. En outre, la forme particulière de l'aillette permet de bloquer le carreau en évitant son glissement.

Die Mauer Clip der in der Nähe von Wänden verwendet wird, ermöglicht es, immer den gleichen Abstand zwischen der letzten Fliese und der Wand selbst einzuhalten. Darüber hinaus ermöglicht die besondere Form der Stege das Festklemmen der Fliese und verhindert ihr Verrutschen.

RALLONGE VERLÄNGERUNG



RALLONGE PSL20 PSL20 VERLÄNGERUNG

Rallonge de 20 mm utilisée pour réduire le nombre d'articles sur place. Une fois fixée, la rallonge sera fixe et stable. Il est possible d'empiler au maximum 3 rallonges.

20mm-Verlängerung, um die Anzahl der Referenzen auf der Baustelle zu reduzieren. Wenn die Verlängerung gestapelt ist, ist die Verlängerung fest und stabil. Man kann maximal 3 Verlängerungen gestapelt werden.



RALLONGE PSL80 PSL80 VERLÄNGERUNG

Rallonge de 80 mm qui permet d'atteindre 420 mm de hauteur. Il est possible d'empiler au maximum 3 rallonges.

80mm-Verlängerung, um 420mm Höhe zu erreichen. Man kann maximal 3 Verlängerungen gestapelt werden.

LUNAR SUPPORT est disponible avec une tête de terrasse spécifique, pour la pose de plancher en bois. Ajustable uniquement latéralement, LUNAR SUPPORT decking se caractérise par une tête fixe transformable en tête autonivelante à l'aide d'une bague à bascule. Comme tous les produits de la famille LUNAR SUPPORT, cette version couvre également des hauteurs de 40 à 420 mm, grâce à l'ajout des rallonges de 20 et 80 mm empilables jusqu'à 3 maximum.

LUNAR SUPPORT ist mit einem speziellen Decking - Kopf für die Verlegung von Holzböden erhältlich. Die nur seitlich verstellbaren LUNAR SUPPORT - Decking zeichnen sich durch einen festen Kopf aus, der mithilfe eines Schwingungsrings in einen selbstnivellierenden Kopf umgewandelt werden kann. Wie alle Produkte der LUNAR SUPPORT-Familie deckt auch diese Version Höhen von 40 bis 420 mm ab, dank der zusätzlichen 20- und 80-mm-Verlängerungen, die bis zu maximal 3 Stück gestapelt werden können.

La connexion à la tête des lambourdes de 40 mm s'effectue au niveau des deux boutonnières sans utilisation de vis de fixation. | Die Verbindung zum Kopf von 40-mm-Balken erfolgt entsprechend den beiden Schlitten ohne Verwendung von Befestigungsschrauben.

La fixation des lambourdes de 40 à 80 mm s'effectue à l'aide de vis appliquées en correspondance des boutonnières. | Die Befestigung von Balken von 40 bis 80 mm erfolgt mit Schrauben, die entsprechend den Schlitten angebracht werden.





MiniPro

FAMILY



MiniPro



PLOTS RÉGLABLES DE 25 À 50 MM

VERSTELLBARE STELZLAGER VON 25 BIS 50 MM

MiniPro est le plot le plus polyvalent qui permet de couvrir des hauteurs de 25 à 50 mm avec un seul produit. Grâce à la base réglable et à la rallonge MiniDome incluse, MiniPro conserve la hauteur minimale et atteint la hauteur maximale souhaitée. Ce plot innovant renferme les meilleures caractéristiques de la gamme Pedestal Line : réglage par le haut et par la base, tête autonivelante pour régler automatiquement la pente jusqu'à 5% et, grâce au blocage bascule, la tête peut devenir solidement fixe. Mais ce qui le distingue, c'est le système révolutionnaire EasyOn, une nouvelle ailette conçue aussi bien pour la pose de plaques en céramique, de plaques en pierre que pour les lattes en decking avec Rail system.

MiniPro ist der Stelzlager mit maximaler Vielseitigkeit, der Höhen von 25 bis 50 mm mit einem einzigen Produkt abdeckt. Dank der verstellbaren Basis und der mitgelieferten MiniDome-Verlängerung behält der MiniPro die minimale Höhe und erreicht das gewünschte Maximum. Diese innovative Stelzlager enthält die besten Eigenschaften der Pedestal Linie-Produktpalette: Verstellung von oben und von der Basis, selbstnivellierender Kopf zur automatischen Einstellung der Neigung um bis zu 5% und dank des Kippblocks kann der Kopf fest fixiert werden. Aber was es auszeichnet, ist das revolutionäre System EasyOn, eine neue Stege, die sowohl für die Verlegung von Keramikplatten, Steinplatten als auch von Decking mit Rail System entwickelt wurde.



 **TÊTE ANTISHOCK**
ANTISHOCK-KÖPF

 **TÊTE AUTO-NIVELANTE**
SELBSTNIVELLIERENDER KOPF

 **SYSTÈME ALL IN 1**
ALL-IN-1-SYSTEM

 **TILE ET DECKING**
TILE UND DECKING

 **RÉGLAGE À LA BASE**
EINSTELLUNG AN DER BASIS

 **RÉGLAGE D'EN HAUT**
EINSTELLUNG VON OBEN

 **AMPIA ÉCART**
SPANNWEITE

3 IN 1 SYSTEM

Toutes les fonctionnalités de Balance Pro

ALLE FUNKTIONEN VON BALANCE PRO

BalancePro



25÷30 mm



30÷37 mm



37÷50 mm

MiniPro



25÷50 mm

ALL IN 1 SYSTEM



Grâce au système exclusif EasyOn, avec une seule tête, il est facile et rapide de passer du mode de pose pour la céramique et la pierre à celui pour la pose de lattes en decking. La double fonctionnalité de la tête, rendue possible par la nouvelle ailette EasyOn, optimise les espaces de stockage et la gestion logistique des entrepôts, simplifie le calcul des quantités nécessaires et permet une pose rapide et facile, garantissant sécurité et robustesse.

Dank des exklusiven EasyOn-Systems können Sie mit einem einzigen Kopf schnell und einfach von der Verlegung von Keramik und Steinen zu Decking wechseln. Die Doppelfunktionalität des Kopfes, die durch die neue EasyOn-Stege ermöglicht wird, optimiert den Lagerraum und die Verwaltung der Lagerlogistik, vereinfacht die Berechnung der benötigten Mengen und ermöglicht eine schnelle und einfache Installation, die Sicherheit und Robustheit garantiert.

TILE



UNE TÊTE.
DOUBLE FONCTION
EIN KOPF
DOPPELFUNKTION





RAIL / DECKING



MiniPro

h 25 ÷ 50 mm



KIT ET ACCESSOIRES KITS UND ZUBEHÖR

MINIPRO KIT



TÊTE AUTO-NIVELANTE
Correction automatique de la pente jusqu'à 5 %

SELBSTNIVELLIERENDER KOPF
Mit automatischer Neigungskorrektur bis zu 5 %



TÊTE FIXE
Avec l'utilisation de la bague FIX RING

FESTER KOPF
Mit dem Schwingungsring FIX RING



CLÉ | SCHLÜSSEL



POCKET KEY
Clé pour le réglage par le haut des plots

POCKET KEY
Schlüssel für die Einstellung von oben des Stelzlager



RALLONGE VERLÄNGERUNG



DOME h 25 MM
Nouvelle rallonge superposable h 25 mm


DOME h 25 MM
Neue Verlängerung stapelbar h 25 mm

DOUBLE rallonge, PLUS GRANDE hauteur DOPPELVERLÄNGERUNG, GRÖßER HÖHE

Dome est la nouvelle rallonge de 25 mm conçue avec un système d'emboîtement au-dessous de la vie centrale du plot. Installable sur MiniPro et BalancePro, Dome peut être superposé pour atteindre la hauteur maximale souhaitée.

Dome ist die neue 25 mm Verlängerung, die mit einem zusammengesteckt System auf der zentralen Schraube des Stelzlagers entworfen wurde. Einbaut auf MiniPro und BalancePro, Dome ist übereinanderlegbar um die maximalen gewünschte Höhe zu erreichen.

Produit vendu séparément | Getrennt verkauft

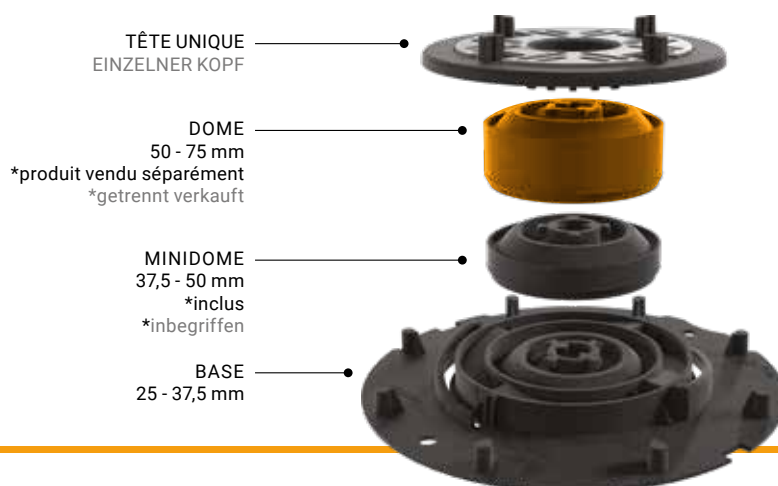

MiniPro
25÷50 mm



MiniPro
+
50÷75 mm



MiniPro
+
75÷100 mm



MiniPro
+
Rail
de/von 50 mm



MiniPro
+
Decking
de/von 45 mm

Une gamme complète: 3 plots + 2 rallonges

EINE VOLLE PALETTE: 3 STELZLAGERS + 2 VERLÄNGERUNGEN



BalancePro



BalancePro

FAMILY



BalancePro

PLOTS RÉGLABLES DE 25 À 1025 MM

VERSTELLBARE STELZLAGER VON 25 BIS 1025 MM

Avec BalancePro, 6 références suffisent pour répondre à tous les besoins de pose. Ce produit innovant couvre en effet des hauteurs de 25 à 1025 mm et, grâce au système révolutionnaire « All in one », la tête peut être utilisée pour régler automatiquement la pente jusqu'à 5 % ou être solidement bloquée dans toutes les situations nécessitant une plus grande stabilité, comme dans les cas de pose périmétrique de carreaux de petit format. En insérant la bague derrière la tête, en effet, on peut bloquer fermement le mouvement basculant du système d'auto-réglage de la pente.

Mit BalancePro genügen 6 Referenzen, um jede Art von Verlegeanforderung zu erfüllen. Dieses innovative Produkt deckt Höhen von 25 bis 1025 mm ab. Dank des revolutionären "All-in-One"-Systems kann der Kopf für eine automatische Neigungsverstellung von bis zu 5% verwendet oder für alle Situationen, die eine größere Stabilität erfordern, wie z.B. bei der Verlegung kleiner Fliesen am Umfang, fest verriegelt werden. Durch Einsetzen des Schwingungsrings in der Nähe des Kopfes kann die Kippbewegung des selbstregulierenden Neigungssystems fest verriegelt werden.



 **TÊTE ANTISHOCK**
ANTISHOCK-KÖPF

 **TÊTE AUTO-NIVELANTE**
SELBSTNIVELLIERENDER KOPF

 **SYSTÈME ALL IN 1**
ALL-IN-1-SYSTEM

 **TILE ET DECKING**
TILE UND DECKING

 **RÉGLAGE D'EN HAUT**
EINSTELLUNG VON OBEN

 **AUTOEXTINGUIBLE**
SELBSTVERLÖSCHEND

 **6 RÉFÉRENCES GRANDE AMPLITUDE AUTO-EXTINGUIBLE**
6 REFERENZEN GROSSER SPANNWEITE SELBSTLÖSCHEND

ALL IN 1 SYSTEM

TILE



UNE TÊTE | EIN KOPF
DOUBLE FONCTION | DOPPELFUNKTION



RAIL / DECKING





La clé pour le réglage par le haut POCKET KEY facilite la pose en réduisant le temps de réglage du plot et, avec les têtes auto-nivelantes, permet de régler parfaitement la planéité.

Der obere Einstellschlüssel POCKET KEY erleichtert die Installation, indem er den Zeitaufwand für die Einstellung der Stelzlager reduziert und zusammen mit den selbstnivellierenden Köpfen eine perfekte Einstellung der Ebenheit ermöglicht.

Le système innovant d'accrochage des rallonges se fait d'un simple clic grâce aux deux ailettes qui se déclenchent instantanément à la base du plot.


Das innovative Kupplungssystem für die Verlängerungen ist mit einem einfacher Klick dank die zwei Stegen, die in die Basis der Stelzlager einrasten, gemacht.

Protection maximale avec la série BalancePro V0 entièrement auto-extinguible. L'ensemble du plot avec la gomme anti-shock est réalisé avec les meilleures matières premières capables de ne pas propager les flammes pendant un incendie et de minimiser le développement de la fumée.

Maximaler Schutz mit der vollständig selbstverlöschenden BalancePro V0-Serie. Die gesamte Stelzlager mit dem Anti-Schock-Gummi ist aus den besten Rohstoffen hergestellt, die bei einem Brand keine Flammen verbreiten und die Rauchentwicklung minimieren.



BalancePro

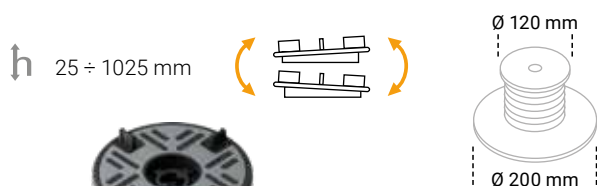

KIT ET ACCESSOIRES KITS UND ZUBEHÖR

BALANCEPRO KIT



TÊTE AUTO-NIVELANTE
Correction automatique de la pente jusqu'à 5 %

SELBSTNIVELLIERENDER KOPF
Mit automatischer Neigungskorrektur bis zu 5 %



TÊTE FIXE
Avec l'utilisation de la bague FIX RING

FESTER KOPF
Mit dem Schwingungsring FIX RING



EXTRA



TWIST LOCK RING
Erforderlich, um die Stelzlager vom Sockel aus verstellen zu können, wenn sie in der Mitte der Fliese positioniert ist

TWIST LOCK RING
Notwendig, um der Stelzlager von der Basis einstellen zu können, wenn es in der Mitte der Fliese positioniert ist



CLÉ | SCHLÜSSEL



POCKET KEY
Clé pour le réglage par le haut des plots

POCKET KEY
Schlüssel für die Einstellung von oben des Stelzlager



RALLONGE VERLÄNGERUNG



DOMES h 25 MM
Nouvelle rallonge superposable h 25 mm


DOMES h 25 MM
Neue Verlängerung stapelbar h 25 mm



RALLONGES h 5-10 MM
VERLÄNGERUNGEN h 5-10 MM



RALLONGE h 100 MM
VERLÄNGERUNG h 100 MM

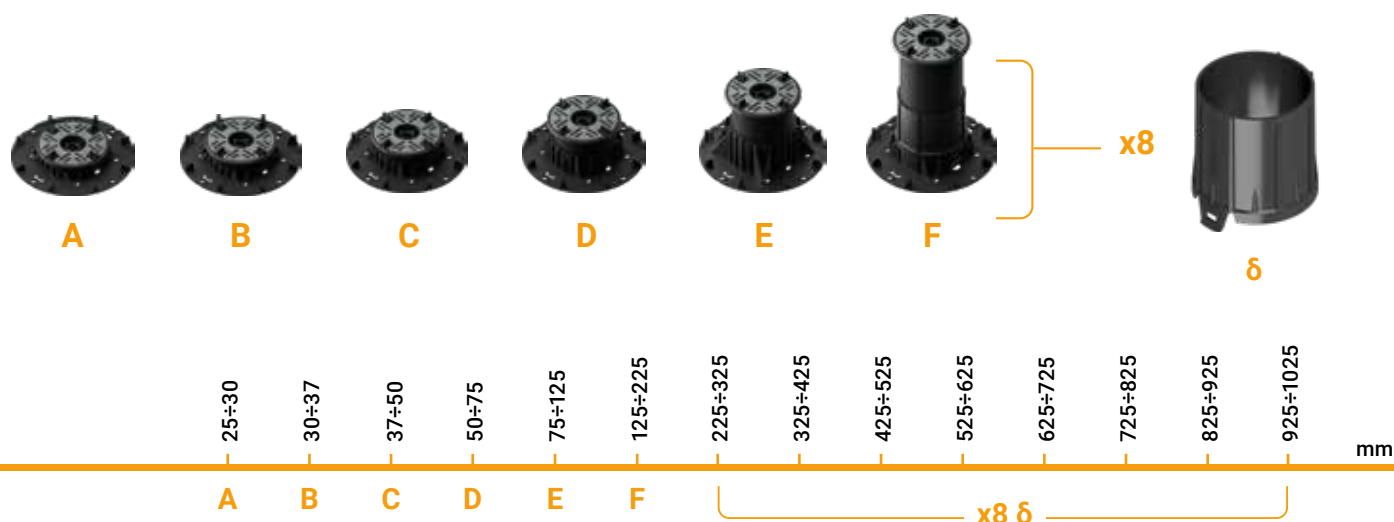

TILE

DECKING

CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ AVEC BALANCEPRO WAS HABEN WIR MIT BALANCEPRO ERSCHUFFEN



Regardez le projet
Sehen Sie das Projekt an

HOTEL CAPITOL JESOLO (VE) - ITALY


L'intervention du secteur du bâtiment a porté sur la rénovation de la grande surface de la piscine où, grâce à l'utilisation des plots BalancePro, il a été possible de réaliser un plancher surélevé large et élégant. Des carreaux de céramique 50x100 cm ont été choisis et 1.000 pieds d'une hauteur comprise entre 75 mm et 225 mm avec joint de 4 mm d'épaisseur ont été utilisés et, grâce au système BalancePro, il a été possible de régler le plot par le haut à l'aide de la clé de réglage Pocket Key.

Die Bauarbeiten umfassten die Renovierung der großen Fläche des Poolbereichs, wo durch den Einsatz der BalancePro-Stelzlager, einen großen und eleganten Doppelbodenbelag geschaffen werden konnte. Es wurden 50x100 cm Keramikfliesen gewählt und 1.000 Stelzlager mit Höhen zwischen 75 mm und 225 mm mit einer 4 mm dicken Fuge verwendet. Dank des BalancePro-Systems war es möglich, der Stelzlager von oben mit dem Einstellschlüssel Pocket Key zu verstellen.





Mini FAMILY

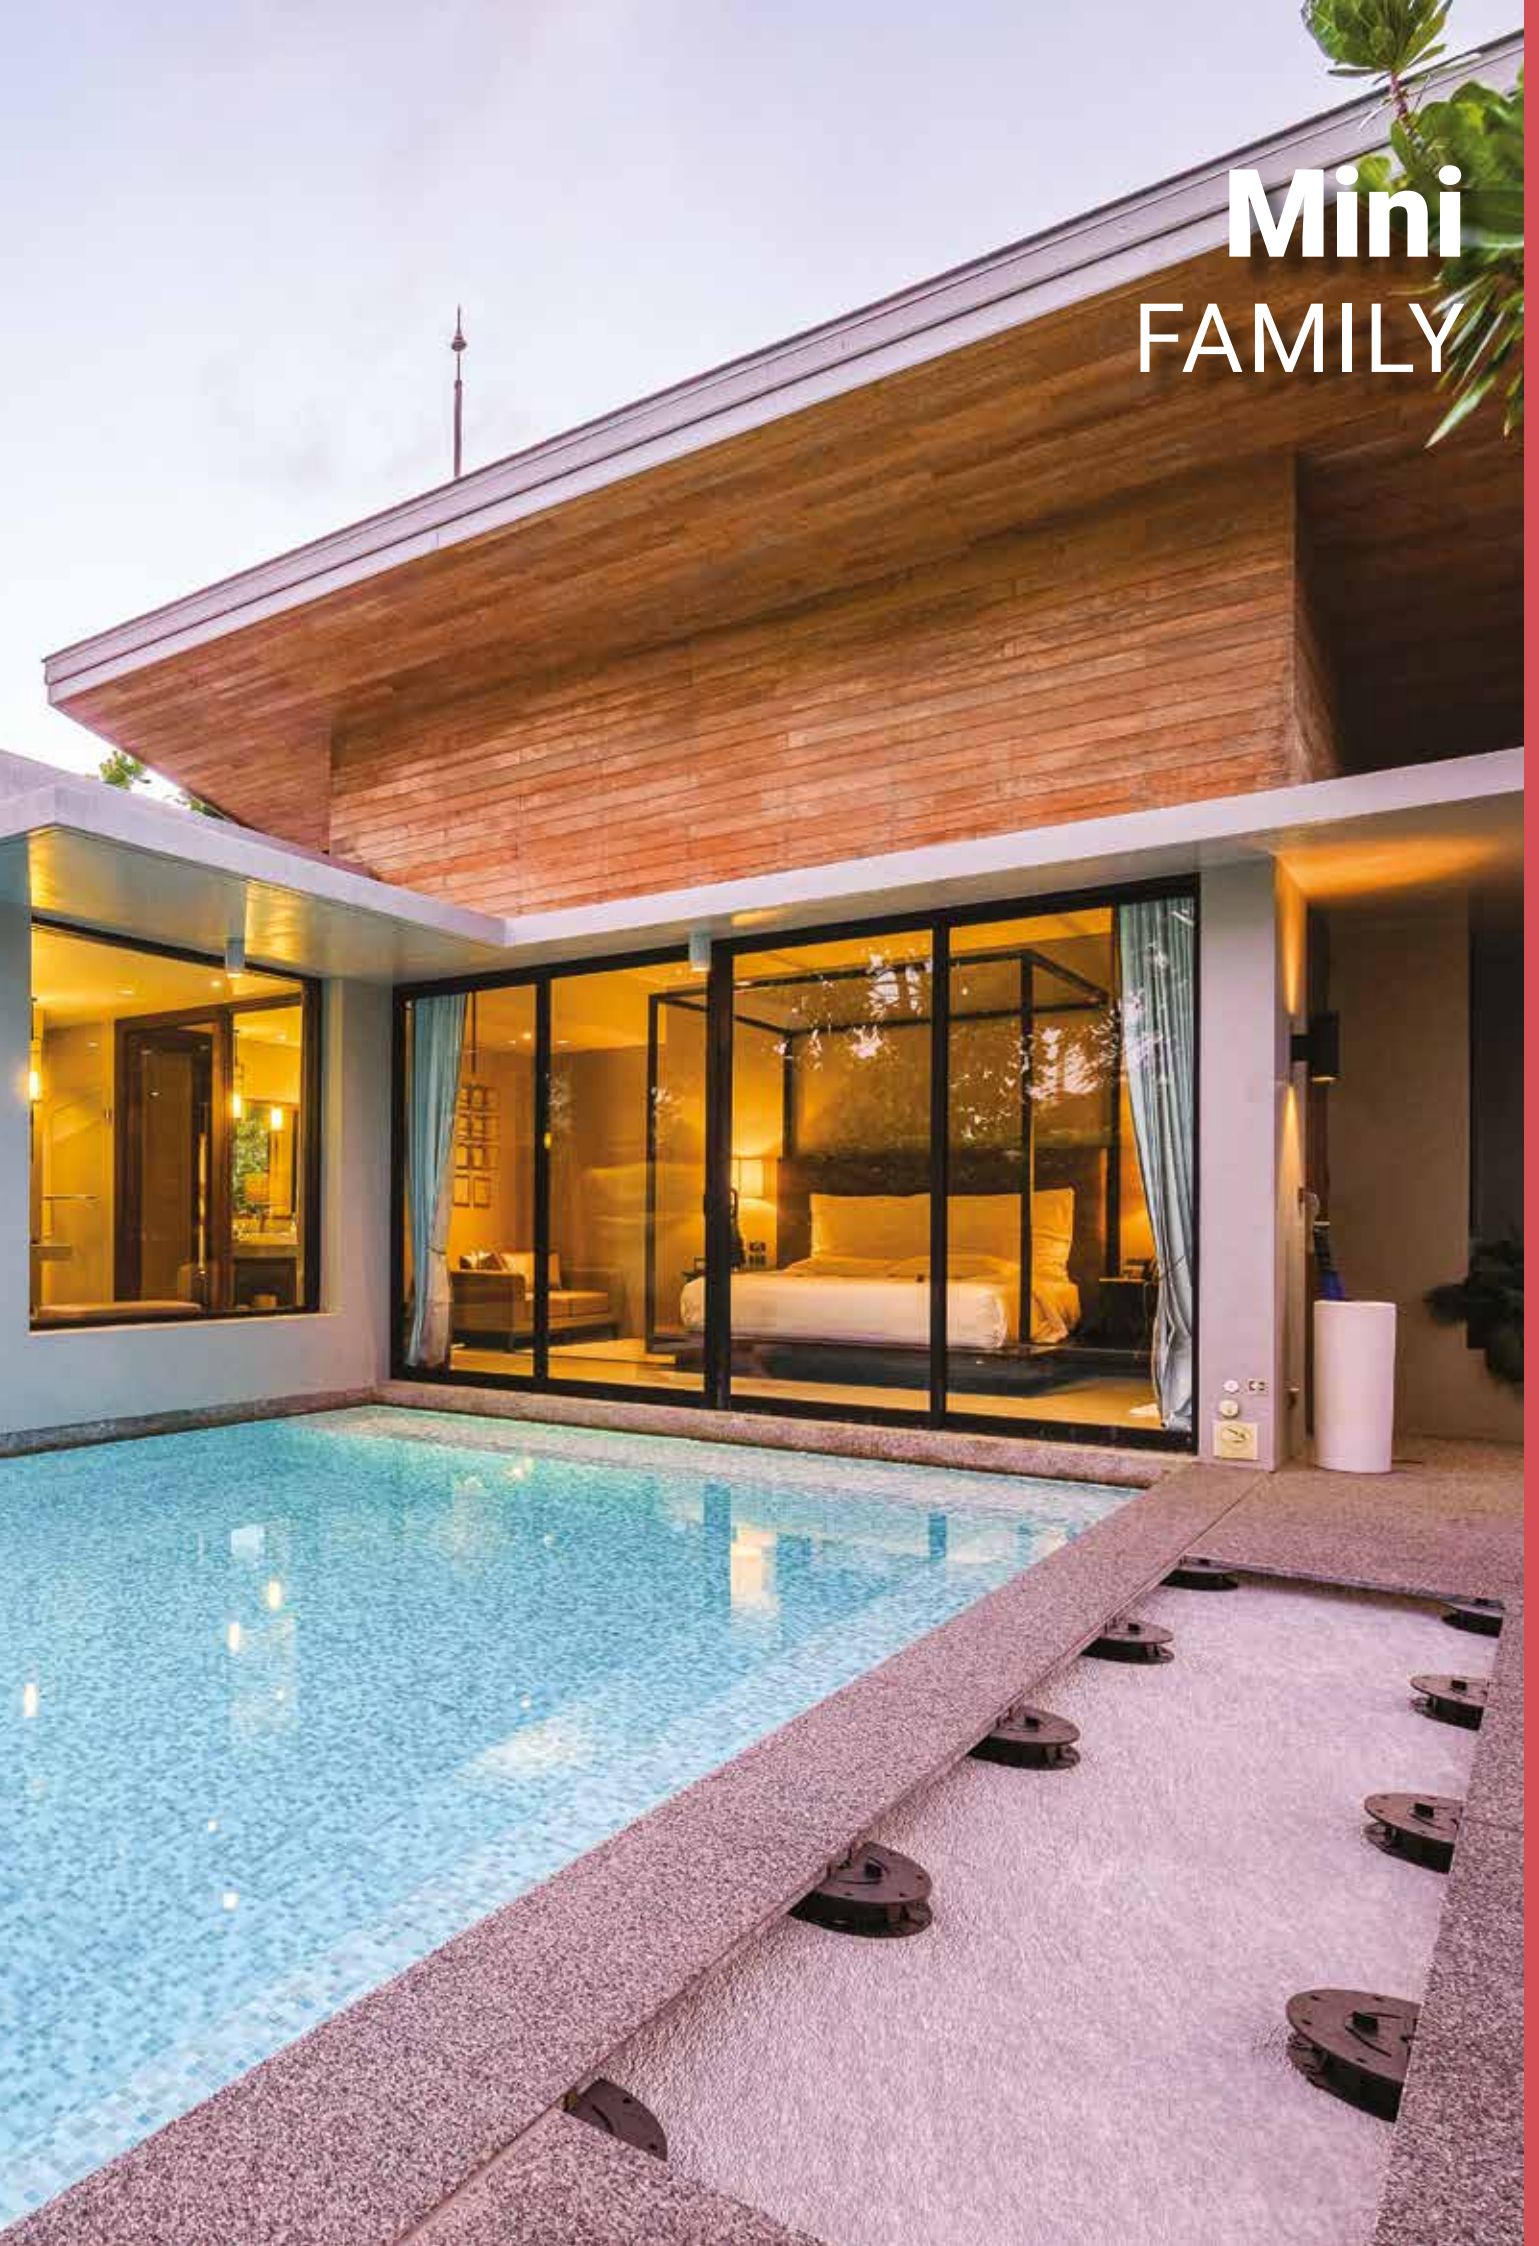

Mini

PLOTS RÉGLABLES DE 10 À 50 MM

VERSTELLBARE STELZLAGER VON 10 BIS 50 MM

Haute performance pour petites amplitudes : les plots avec des hauteurs réduites au minimum sont spécifiques pour la réalisation de planchers surélevés d'extérieur avec des seuils très bas.

Hohe Leistung für kleine Spannweiten: Die Stelzlager mit geringer Höhe sind speziell für Doppelböden im Außenbereich mit sehr niedrigen Schwellen konzipiert.



SYSTÈME ALL IN 1
ALL-IN-1-SYSTEM




TILE ET DECKING
TILE UND DECKING



3 PRODUITS - ÉCART 10 ÷ 50 MM
3 PRODUKTE - SPANNWEITE 10 ÷ 50 MM



PRIMEUP




h 10 ÷ 25 mm

PrimeUp est le plot réglable en hauteur de seulement 10 mm qui, grâce au mécanisme de réglage spécial et à la combinaison de 2 rallonges, peut atteindre 25 mm de hauteur. Même avec une partie du plancher déjà posée, PrimeUp peut être facilement ajusté en hauteur.

PrimeUp ist die höhenverstellbare Stelzlager, die nur 10 mm hoch ist und dank des speziellen Verstellmechanismus und der Kombination von 2 Verlängerungen eine Höhe von 25 mm erreichen kann. Auch wenn ein Teil des Bodenbelags bereits verlegt ist, lässt sich PrimeUp leicht in der Höhe verstellen.



MINIMART




h 22 ÷ 40 mm

Le plot, aux hauteurs particulièrement réduites, peut être utilisé avec ou sans tête spécifique et avec une amplitude de 22 à 30 mm ou de 28 à 40 mm. La vaste gamme de têtes interchangeables permet le réglage en hauteur, même avec une partie des carreaux déjà positionnés.

Der Stelzlager mit besonders geringer Höhe kann mit oder ohne spezifischem Kopf verwendet werden und ist mit eine Spannweite von 22 bis 30 mm oder von 28 bis 40 mm verfügbar. Die große Auswahl an Austauschköpfen ermöglicht die Höhenverstellung, auch wenn ein Teil der Fliesen bereits positioniert ist.



MINIBALANCE



h 25 ÷ 40 mm

MiniBalance est le plot réglable avec tête autonivelante Balance intégrée qui corrige automatiquement l'inclinaison de la surface de pose jusqu'à 5% et le caoutchouc antishock assure une meilleure absorption du bruit. D'une hauteur de seulement 25 mm, il peut atteindre une hauteur de 50 mm grâce à une bague de réglage en trois étapes et deux rallonges fournies.

MiniBalance ist die verstellbare Stelzlager mit integriertem Balance-Selbstnivellierkopf, der die Neigung der Verlegefläche automatisch um bis zu 5% korrigiert, und der Anti-Schock-Gummi sorgt für eine bessere Geräuschabsorption. Mit einer Höhe von nur 25 mm kann sie dank einer dreistufigen Einstellringmutter und zwei Verlängerungen eine Höhe von 50 mm erreichen.

RALLONGE VERLÄNGERUNG



RALLONGE h 5 MM
Rallonge spécifique pour la ligne Mini et facile à installer en dessous de la base des trois types de plots: PrimeUp, MiniMart et MiniBalance. La rallonge peut être appliquée individuellement ou, pour une plus grande hauteur, être superposée.

VERLÄNGERUNG h 5 MM
Spezifische Verlängerung für die Mini-Linie und einfach unter der Basis der drei Arten von Stelzlager zu installieren: PrimeUp, MiniMart und MiniBalance. Die Verlängerung kann einzeln angebracht oder für eine größere Höhe überlagert werden.



10÷25

A

22÷30

B

28÷40

B

25÷40

C

mm

TILE

DECKING

CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ AVEC MINI WAS HABEN WIR MIT MINI ERSCHUFFEN



Regardez le projet
Sehen Sie das Projekt an

CAMPING GARDEN PARADISO CAVALLINO - TREPOTI (VE) - ITALY

La vaste structure sur laquelle repose le plancher flottant est constituée de 4.050 plots Impertek avec des hauteurs de 10 à 100 mm. Nous avons utilisé trois tailles différentes de plots Martinetto et de plots PrimeUp, les plus petits de la famille Pedestal Line. La particularité du projet réside dans le fait que le plancher n'a pas été mis à plat, mais il a été choisi de suivre les différentes pentes de manière à relier les cotes des planchers déjà existants.

Die breite Struktur, auf welcher der schwimmende Boden ruht, besteht aus 4.050 Impertek-Stelzlager mit einer Höhe von 10 bis 100 mm. Es wurden drei verschiedene Größen von Martinetto und PrimeUp-Stelzlager, die kleinsten der Pedestal Linie-Produktfamilie, verwendet. Die Besonderheit des Projekts besteht darin, dass der Bodenbelag nicht flach verlegt wurde, sondern den verschiedenen Steigungen gefolgt wurden, um die Höhen der bereits vorhandenen Bodenbeläge zu verbinden.





MegaMart S


FAMILY



MegaMart S

PLOTS RÉGLABLES DE 35 À 1021 MM

VERSTELLBARE STELZLAGER VON 35 BIS 1021 MM

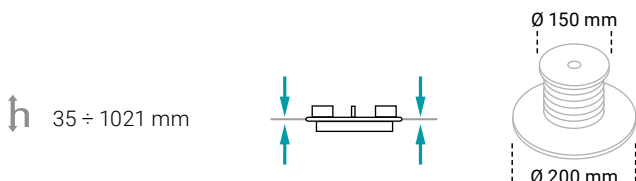

Une ligne de plots essentielle pour des performances de haut niveau. Les MegaMart S sont des plots robustes et imposants qui peuvent étendre leur hauteur jusqu'à 1021 mm, grâce aux rallonges. La principale caractéristique des rallonges pour MegaMart S est l'extrême facilité d'application : en un seul geste, la rallonge est insérée, accélérant la phase de pose. Pour MegaMart S, un large éventail de têtes est disponible pour chaque situation, aussi bien avec pose de carreaux que de decking. Sur toute la série, il est possible de régler la hauteur à l'aide de la clé de réglage pratique et d'annuler les pentes jusqu'à 10 % avec les correcteurs de pente CP pratiques.

Eine unverzichtbare Stelzlagerlinie für hohe Leistungen. Die MegaMart S sind robuste und imposante Stelzlager, die dank der Verlängerungen ihre Höhe bis auf 1021 mm erweitern können. Das Hauptmerkmal der Verlängerungen für MegaMart S ist die extreme Einfachheit der Anwendung: In einer einzigen Geste wird die Verlängerung eingesetzt, wodurch die Verlegungsphase beschleunigt wird.

Für MegaMart S gibt es eine breite Palette von Köpfen für jede Situation, sowohl bei der Verlegung von Fliesen als auch bei der Verlegung von Decking. Über die gesamte Baureihe lässt sich die Höhe mit Hilfe des praktischen Einstellschlüssels verstellen und Steigungen bis zu 10 % mit den praktischen CP-Neigungs ausgleicher rückgängig machen.




TILE ET DECKING
TILE UND DECKING



ÉCART 35÷1021 MM
SPANNWEITE 35÷1021 MM

RALLONGE VERLÄNGERUNG

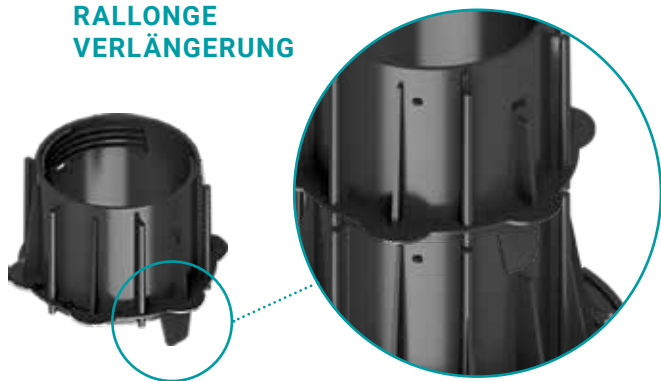

Le système innovant d'accrochage des rallonges se fait d'un simple clic grâce aux deux ailettes qui se déclenchent instantanément à la base du plot.

Das innovative Kupplungssystem für die Verlängerungen ist mit einem einfacher Klick dank der zwei Stegen, die in die Basis der Stelzlager einrasten, gemacht.




NIVELEUR EN CAOUTCHOUC H 2,5 MM

Le niveleur en caoutchouc h 2,5 mm a une double fonction. S'il est appliqué sur la tête, il atténue les bruits de piétinement et les vibrations. S'il est appliqué à la base, il permet de niveler au mieux le plancher.

GUMMI-NIVELLIERELEMENT H 2,5 MM

Das Gummi- Nivellierelement h 2,5 mm hat eine Doppelfunktion: wenn es auf dem Kopf angebracht wird, dämpft es Trittschall und Vibrationen. Es wird hingegen an der Basis angebracht, ermöglicht es eine bessere Nivellierung des Bodenbelags.

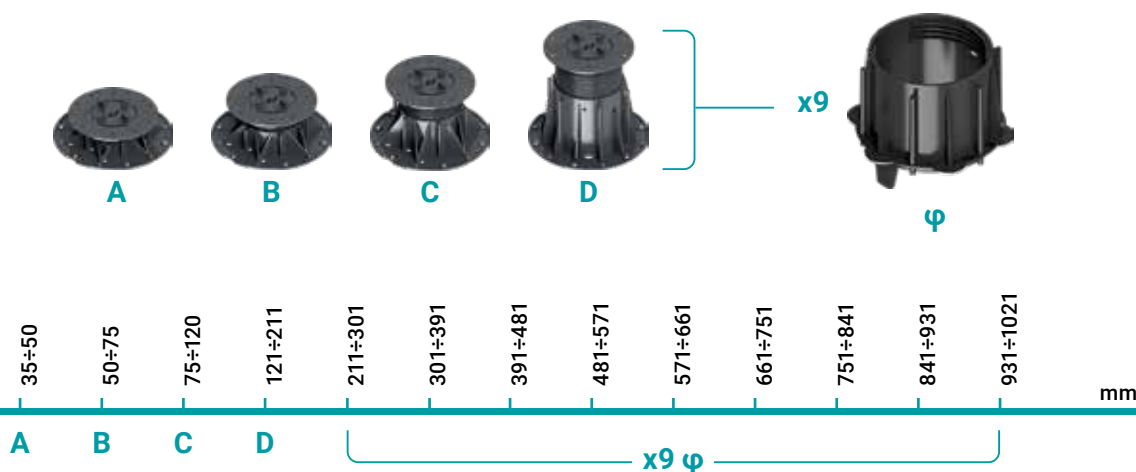

CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ AVEC MEGAMART S WAS HABEN WIR MIT MEGAMART S ERSCHUFFEN




Regardez le projet
Sehen Sie das Projekt an

CASTEL THUN TRENTO - ITALY

En raison de la surface d'appui très irrégulière, il a été nécessaire d'intervenir avec des produits spécifiques, capables de niveler de manière simple et rapide les différentes hauteurs du plan de pose, tout en maintenant le plancher inférieur toujours accessible pour d'éventuelles interventions d'entretien du câblage. Habituellement utilisés pour les revêtements de planchers extérieurs, dans la restructuration de Castel Thun, avec une surface totale de 334 m², 800 MegaMart S ont été utilisés en environnement interne.

Aufgrund des sehr unregelmäßigen Untergrunds war es notwendig, mit speziellen Produkten zu arbeiten, welche die verschiedenen Höhen der Verlegefläche schnell und einfach ausgleichen können, wobei der untere Bodenbelag für Wartungsarbeiten an der Verkabelung immer zugänglich bleibt. Normalerweise für Bodenbeläge im Außenbereich verwendet, wurden bei der Renovierung des Castel Thun mit einer Gesamtfläche von 334 Quadratmetern rund 800 MegaMart S im Innenbereich eingesetzt.

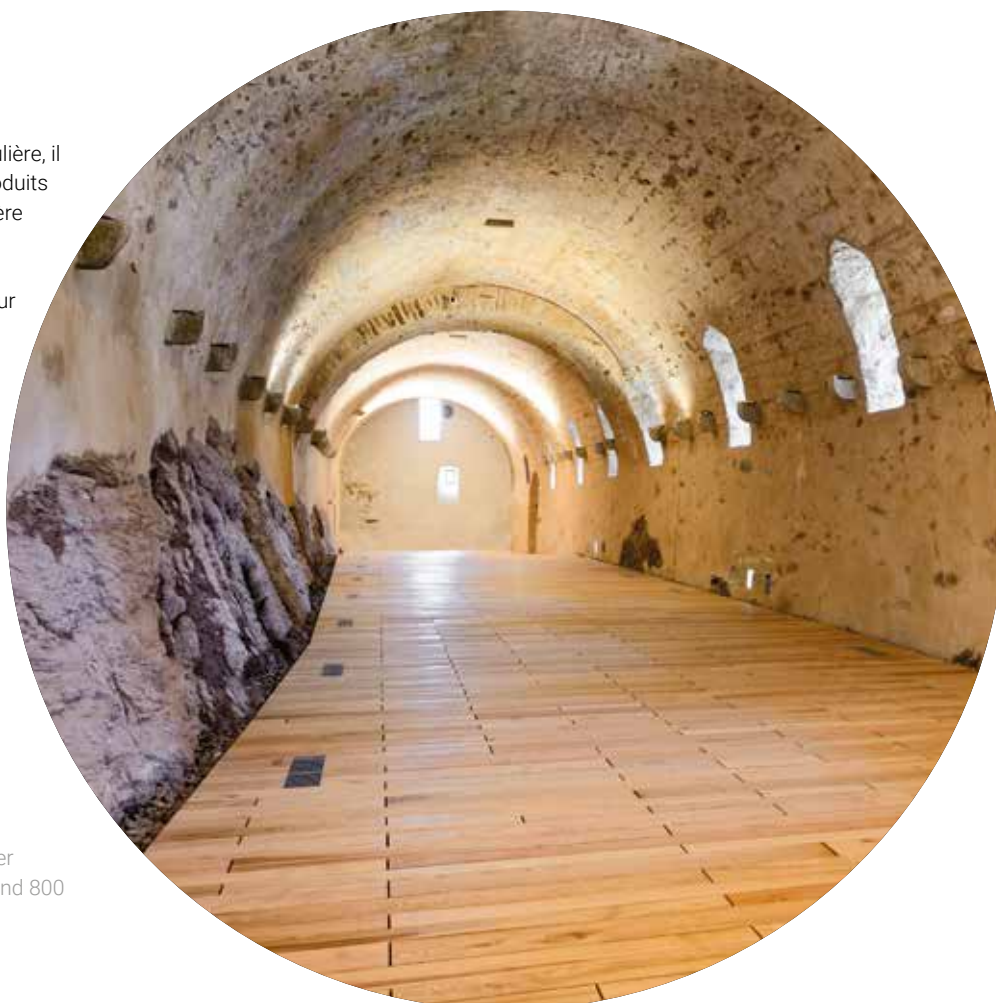

Têtes

TÊTES À ASSOCIER AUX PLOTS POUR CHAQUE TYPE DE POSE
PASSENDE KÖPFE FÜR ALLE ARTEN VON VERLEGUNG



PrimeUp



MiniMart



MegaMart S



Têtes Tile h 16 mm
Kopfaufsatz Tile h 16 mm
ép | D. 2-4-6-8-10 mm

Têtes Tile h 10
Kopfaufsatz Tile h 10 mm
ép | D. 2-3-4 mm



Têtes Rail System
Kopfaufsatz Rail System



Têtes Decking
Kopfaufsatz Decking



PODIUM
JESOLO (VE) - ITALY

PrimeUp avec tête tile est idéal en présence de seuils très bas et, surtout, dans des interventions de rénovation.

PrimeUp mit Tile Kopfaufsatz ist ideal bei sehr niedrigen Schwellenwerten und vor allem bei Renovierungsarbeiten.

CAMPING GARDEN PARADISO
CAVALLINO -TREPORTI (VE) - ITALY

MiniMart avec tête et sous-structure Rail est indiqué pour les zones de trafic élevé. La combinaison entre plot et système Rail crée une structure unique et plus robuste.

MiniMart mit Kopf und Rail-Unterkonstruktion eignet sich für hohe Fußgängerverkehrsflächen. Die Kombination von Stelzlager und Rail-System schafft eine einzigartige und robustere Struktur.



MANIFATTURA TABACCHI
ROVERETO (TN) - ITALY

Portée et stabilité élevées pour MegaMart S avec tête decking pour la pose de tout type de latte en bois pour l'extérieur.

Hohe Tragfähigkeit und Stabilität für MegaMart S mit Decking Kopfaufsatz für die Verlegung aller Arten von Holz Balken für den Außenbereich.





Balance, Martinetto

AntiShock


FAMILY



Balance

PLOTS RÉGLABLES DE 47 À 392 MM

VERSTELLBARE STELZLAGER VON 47 BIS 392 MM

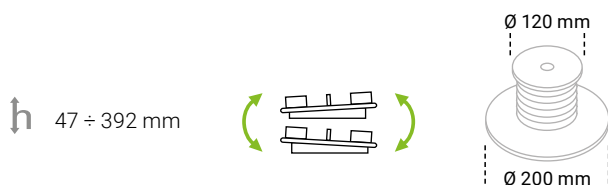

Pour les situations de pose avec des surfaces particulièrement irrégulières, Impertek a enrichi la gamme historique Martinetto avec la série Plots Balance: 7 plots avec amplitude de 47 à 392 mm avec la tête autonivelante Balance intégrée, qui ajuste automatiquement la pente du plan de pose jusqu'à 5%. Disponibles avec quatre types d'ailettes (hauteur h 10 et épaisseur 2, 3, 4 ou 6 mm) elles sont idéales pour les planchers en pierre et en céramique.

Für Verlegesituationen mit besonders unebenen Oberflächen hat Impertek das historische Martinetto-Sortiment mit der Serie Balance erweitert: 7 Stelzlager mit einem Spannweiten von 47 bis 392 mm mit die Balance Selbstnivellierkopf, der die Neigung der Verlegefläche automatisch um bis zu 5% verstellt. Sie sind mit vier Arten von Stegen erhältlich (Höhe h 10 und Dicke 2, 3, 4 oder 6 mm) und eignen sich ideal für Stein- und Keramikböden.



 **TÊTE ANTISHOCK**
ANTISHOCK-KÖPF

 **TÊTE AUTO-NIVELANTE**
SELBSTNIVELLIERENDER KOPF

 **SYSTÈME ALL IN 1**
ALL-IN-1-SYSTEM

 **TILE**
TILE

 **7 PRODUITS - ÉCART 47 ÷ 392 MM**
7 PRODUKTE - SPANNWEITE 47 ÷ 392 MM

RALLONGE VERLÄNGERUNG



PM-15



PM-20


PM-30

La rallonge h 15 mm est superposable et peut être installée entre la vis et la tête.

Die Verlängerung h 15 mm ist stapelbar und kann zwischen der Schraube und dem Kopf installiert werden.

Les rallonges h 20 mm et h 30 mm peuvent être installées entre la base et la vis.

Die Verlängerungen h 20 mm und h 30 mm können zwischen der Basis und der Schraube installiert werden.

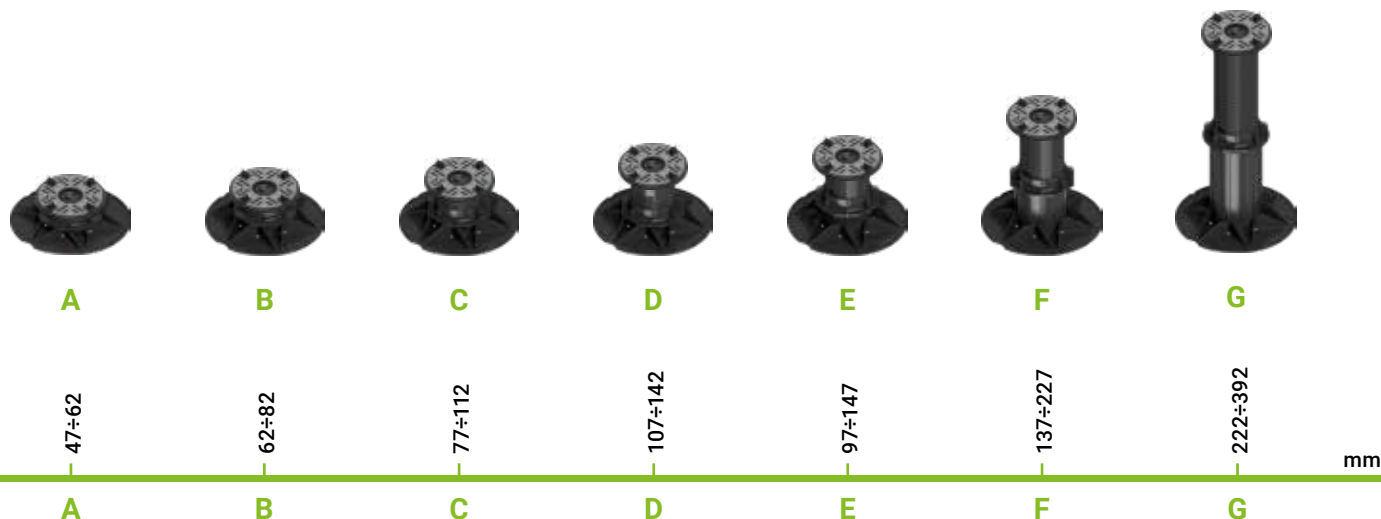

CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ AVEC BALANCE WAS HABEN WIR MIT BALANCE ERSCHUFFEN



Regardez le projet
Sehen Sie das Projekt an

PODIUM JESOLO (VE) - ITALY

Pour ce projet au design unique, plus de 20.000 plots ont été utilisés. Les concepteurs ont pu apprécier la grande flexibilité qui caractérise le système Impertek, idéal aussi bien pour les planchers plats que pour le decking. Différents matériaux ont été posés dans les différents domaines du bâtiment: pour les terrasses privées des appartements et des parties communes, des carreaux de céramique ont été choisis, tandis que pour le solarium et la piscine, on a préféré utiliser un plancher en mesure de mettre en valeur toute la grande surface dédiée à l'espace détente.


Für dieses einzigartige Designprojekt wurden mehr als 20.000 Stelzlager verwendet. Die Designer konnten die große Flexibilität des Impertek-Systems schätzen, das sich sowohl für Fliesenböden als auch für Decking eignet. In den verschiedenen Bereichen des Gebäudes wurden verschiedene Materialien verlegt: Für die privaten Terrassen der Wohnungen und der Gemeinschaftsbereiche wurden Keramikfliesen ausgewählt, während für das Solarium und den Poolbereich ein Decking verwendet wurde, der in der Lage ist, die gesamte große Fläche des Entspannungsbereiches auszuwerten.



AntiShock

PLOTS RÉGLABLES DE 35 À 380 MM

VERSTELLBARE STELZLAGER VON 35 BIS 380 MM

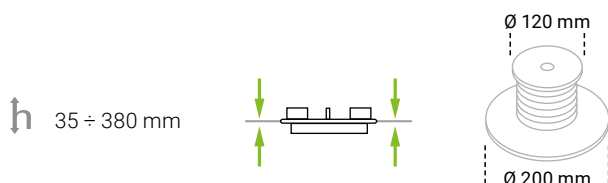

Polyvalence de marche maximale, large gamme de rallonges combinables et d'accessoires pour le nivellement et un nouveau caoutchouc pour l'atténuation du bruit : le caoutchouc antishock.

Les plots AntiShock sont l'évolution normale d'un produit polyvalent et intemporel comme le plot Martinetto. Dotés de antishock en caoutchouc au-dessus de la tête fixe, ils sont en mesure d'absorber les bruits et d'améliorer le confort acoustique sous les terrasses.

Maximale Spannweite Vielseitigkeit, eine große Auswahl an kombinierbaren Verlängerungen und Zubehör für die Nivellierung und ein neuer Gummi zur Geräuschdämpfung: das AntiShock-Gummi.

Die AntiShock-Stelzlager sind die normale Weiterentwicklung eines so vielseitigen und zeitlosen Produkts wie die Martinetto-Stelzlager. Ausgestattet mit einer Anti-Schock-Gummi über dem festen Kopf, absorbieren sie Geräusche und verbessern den akustischen Komfort unter den Terrassen.



 **TÊTE ANTISHOCK**
ANTISHOCK-KÖPF

 **TILE**
TILE

 **SYSTÈME ALL IN 1**
ALL-IN-1-SYSTEM

 **7 PRODUITS - ÉCART 35 ÷ 380 MM**
7 PRODUKTE - SPANNWEITE 35 ÷ 380 MM

RALLONGE VERLÄNGERUNG



PM-15



PM-20


PM-30

La rallonge h 15 mm est superposable et peut être installée entre la vis et la tête.

Die Verlängerung h 15 mm ist stapelbar und kann zwischen der Schraube und dem Kopf installiert werden.

Les rallonges h 20 mm et h 30 mm peuvent être installées entre la base et la vis.

Die Verlängerungen h 20 mm und h 30 mm können zwischen der Basis und der Schraube installiert werden.

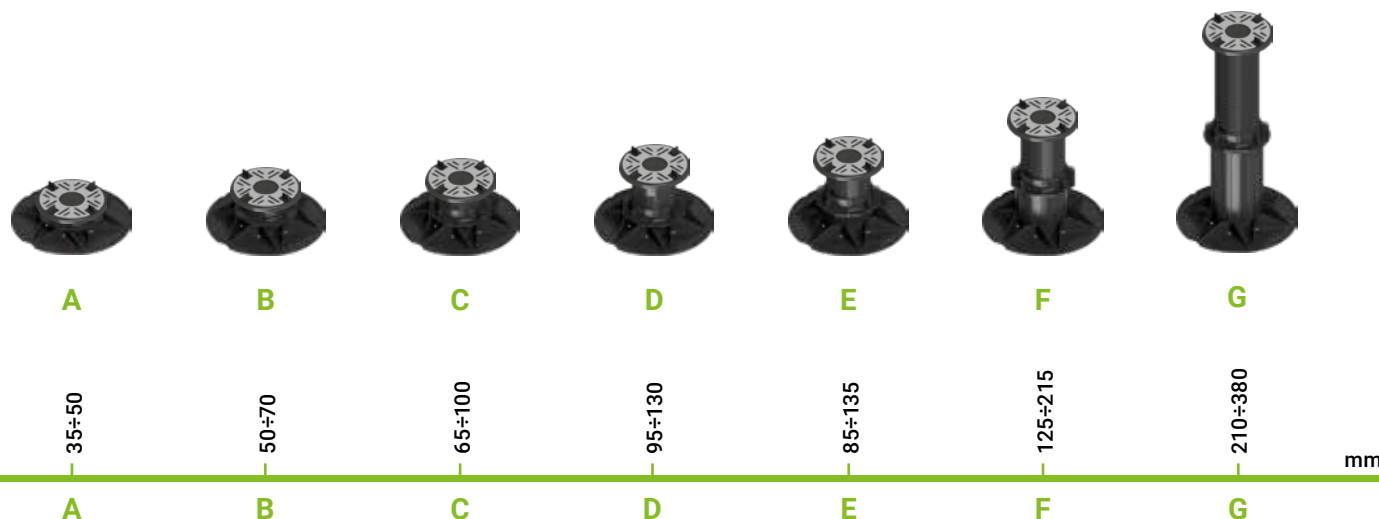

CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ AVEC ANTISHOCK WAS HABEN WIR MIT ANTISHOCK ERSCHUFFEN



Regardez le projet
Sehen Sie das Projekt an

ANTONY HOTEL CAMPALTO (VE) - ITALY

À quelques minutes de la splendide Venise, située dans une position stratégique entre l'aéroport et le centre historique, se trouve l'Antony hotel, un hôtel 4 étoiles avec plus de 100 chambres. L'hôtel offre à ses clients une grande terrasse panoramique d'environ 25 mètres carrés, à partir de laquelle on peut voir la lagune et la ville de Venise. Pour cette réalisation, les plots AntiShock ont été choisis. Le caoutchouc antishock caractéristique absorbe les bruits, aidant à l'isolation acoustique entre les différents étages. Grâce à des accessoires de base comme les clips, il a été possible de réaliser en quelques instants des marches en carreaux de grès parfaitement intégrés dans le plancher.


Nur wenige Minuten vom schönen Venedig entfernt, strategisch günstig zwischen dem Flughafen und dem Stadtzentrum gelegen, befindet sich das Hotel Antony, ein 4-Sterne-Hotel mit mehr als 100 Zimmern. Das Hotel bietet seinen Gästen eine große Panoramaterrasse von etwa 25 Quadratmetern, von der aus man die Lagune und die Stadt Venedig sehen kann. Für diese Ausführung wurden die AntiShock Stelzlager gewählt. Der charakteristische Anti-Schock-Gummi absorbiert Geräusche und hilft bei der Schalldämmung zwischen den verschiedenen Etagen. Dank grundlegendem Zubehör wie den Clips war es möglich, in wenigen Augenblicken Stufen aus Feinsteinzeug zu realisieren, die perfekt in den Bodenbelag integriert waren.



Martinetto

PLOTS RÉGLABLES DE 35 À 380 MM

VERSTELLBARE STELZLAGER VON 35 BIS 380 MM

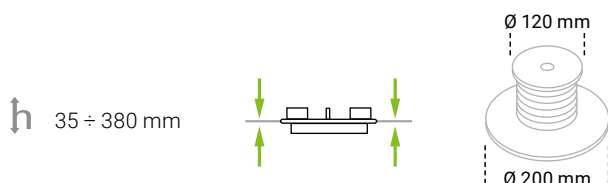

Grâce au système de combinaison entre la base, les rallonges et les têtes spécifiques, le plot Martinetto résout en un seul produit la pose sur des types de chantiers très différents les uns des autres.

Une sélection de têtes spécifiques garantit la bonne solution pour la pose aussi bien avec des finitions tile (avec des ailettes de hauteur 18 mm et épaisseur 2, 4, 6 ou 10 mm) qu'avec un decking (plat avec diamètre 120 mm, circulaire avec des logements pour lattes de 40 ou 60 mm ou rectangulaire 90x120 mm).

Dank des Systems der Kombination zwischen Basis, Verlängerungen und spezifischen Köpfen löst die Martinetto Stelzlager in einem einzigen Produkt die Verlegung auf sehr unterschiedlichen Arten von Baustellen.

Eine Auswahl spezifischer Köpfe garantiert die richtige Lösung für die Verlegung sowohl mit Fliesenoberflächen (mit Stegen mit einer Höhe von 18 mm und einer Dicke von 2, 4, 6 oder 10 mm) als auch mit Decking (ohne Stege mit einem Durchmesser von 120 mm, mit Platz für Balken von 40 oder 60 mm oder rechteckig 90x120 mm).



SYSTÈME ALL IN 1
ALL-IN-1-SYSTEM




TILE ET DECKING
TILE UND DECKING




7 PRODUITS - ÉCART 35 ÷ 380 MM
7 PRODUKTE - SPANNWEITE 35 ÷ 380 MM

RALLONGE VERLÄNGERUNG

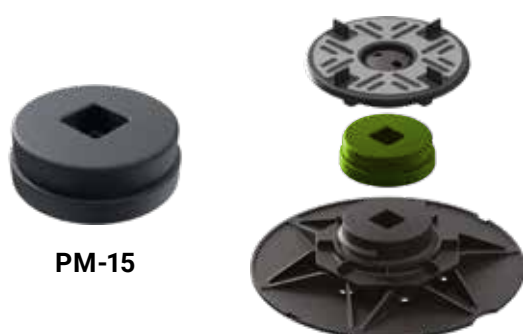

PM-15

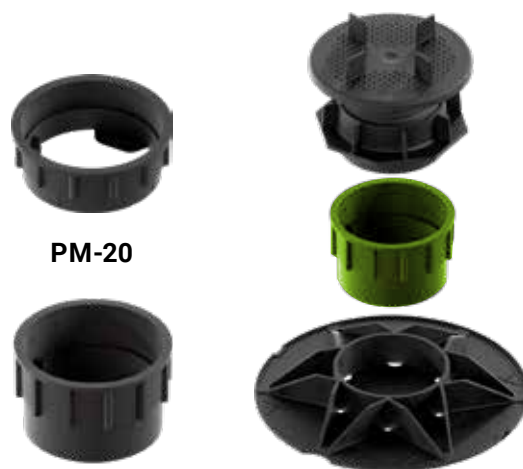

PM-20

PM-30

La rallonge h 15 mm est superposable et peut être installée entre la vis et la tête.

Die Verlängerung h 15 mm ist stapelbar und kann zwischen der Schraube und dem Kopf installiert werden.

Les rallonges h 20 mm et h 30 mm peuvent être installées entre la base et la vis.

Die Verlängerungen h 20 mm und h 30 mm können zwischen der Basis und der Schraube installiert werden.



CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ AVEC MARTINETTO WAS HABEN WIR MIT MARTINETTO ERSCHUFFEN



Regardez le projet
Sehen Sie das Projekt an

SUMMER HOUSES JESOLO (VE) - ITALY

The Summer Houses comprend deux bâtiments, The Tower et The Gallery, qui constituent les éléments principaux et de pointe de l'ensemble du projet. Les planchers flottants des zones extérieures et des nombreuses terrasses de The Summer Houses ont été réalisés en decking avec une finition à listels de bois reposant sur des lattes 40x20 mm et 23 000 plots Martinetto avec tête plate.

La famille Martinetto, grâce aux nombreuses combinaisons de composants, a permis de réaliser avec facilité les vastes planchers de The Summer Houses, ce qui a suscité une grande appréciation de la part des poseurs.

The Summer Houses besteht aus zwei Gebäuden, The Tower und The Gallery, welche die Haupt- und Avantgardeelemente des gesamten Projekts bilden. Die schwimmenden Bodenbeläge der Außenbereiche und der zahlreichen Terrassen von The Summer Houses wurden aus Holzdielen auf Balken 40x20 mm und mit 23.000 Martinetto Stelzlager mit flachem Kopf hergestellt.

Die Martinetto-Familie hat es dank der vielen Kombinationen der Komponenten leicht gemacht, die großzügigen Bodenbeläge von The Summer Houses zu realisieren, was von den Verlegern sehr geschätzt wurde.



Têtes

TÊTES À ASSOCIER AUX PLOTS POUR CHAQUE TYPE DE POSE
PASSENDE KÖPFE FÜR ALLE ARTEN VON VERLEGUNG



**Balance, Martinetto
e AntiShock**



Têtes Balance h 10 mm
Köpfe Balance h 10 mm
ép | D. 2-3-4-6 mm



Têtes AntiShock h 10 mm
Köpfe Antishock h 10 mm
ép | D. 2-3-4 mm



Têtes Paver h 18 mm
Köpfe Paver h 18 mm
ép | D. 2-4-6-10 mm



Têtes Decking
Köpfe Decking



**PODIUM
JESOLO (VE) - ITALY**

En cas de dénivelés, Balance avec tête tile comble automatiquement la pente en corrigeant l'inclinaison de la surface de pose jusqu'à 5% grâce à la tête inclinable.

Bei Höhenunterschieden gleicht Balance die Steigung automatisch aus, dank des Selbstnivellierendenkopf die die Neigung der Verlegefläche um bis zu 5% korrigiert wird.

**MAISON PRIVÉE - PRIVATES HAUS
JESOLO (VE) - ITALY**

Les têtes AntiShock sont la réponse idéale aux bruits et vibrations de piétinement. Ils créent une isolation acoustique sous les terrasses.

AntiShock-Köpfe sind die ideale Antwort auf Trittschall und Vibrationen. Sie schaffen eine Schalldämmung unter den Terrassen.



**PODIUM
JESOLO (VE) - ITALY**

Martinetto avec tête decking circulaire avec logements permet l'accrochage simple et rapide au lambourde.

Martinetto mit Deckingkopf ermöglicht eine einfache und schnelle Kupplung an den Balken.





Steelmart FAMILY




SteelMart

PLOTS RÉGLABLES DE 25 À 300 MM

VERSTELLBARE STELZLAGER VON 25 BIS 300 MM

h 25 ÷ 300 mm



Une ligne complète et polyvalente conçue pour garantir l'intégrité structurelle des planchers sur les terrasses extérieures en cas d'incendie, SteelMart est le premier plot au monde de la Classe A1 FL. Avec une gamme de hauteurs de 25 à 300 mm, le plot en acier galvanisé a la possibilité de régler la pente jusqu'à 5 % de dénivelé grâce à la tête autonivelante et d'assurer un réglage au millimètre. SteelMart a été conçu pour supporter tout type de finition: tile, pierre, pose mixte et est parfaitement étudié pour tout type de sous-structure en lattes et Rail System pour le decking.

Mit einem kompletten und vielseitigen Sortiment, das entwickelt wurde, um die strukturelle Integrität von Terrassen im Außenbereich im Falle eines Brandes zu gewährleisten, ist SteelMart die erste weltweit Stelzlager der Klasse A1 FL. Mit einem Höhenbereich von 25 bis 300 mm kann die verzinkte Stahl Stelzlager dank der selbstnivellierenden Köpfe die Steigung bis zu 5% Höhenunterschied ausgleichen und eine millimetergenaue Einstellen gewährleisten. SteelMart wurde entwickelt, um jede Art von Finish zu halten: Fliesen, Stein, gemischte Verlegung und ist perfekt für jede Art von Unterkonstruktion in Balken und Rail System für Decking geeignet.



SYSTÈME ALL IN 1
ALL-IN-1-SYSTEM



TILE ET DECKING
TILE UND DECKING




9 PRODUITS - ÉCART 25 ÷ 300 MM
9 PRODUKTE - SPANNWEITE 25 ÷ 300 MM

TILE SYSTEM



RAIL SYSTEM




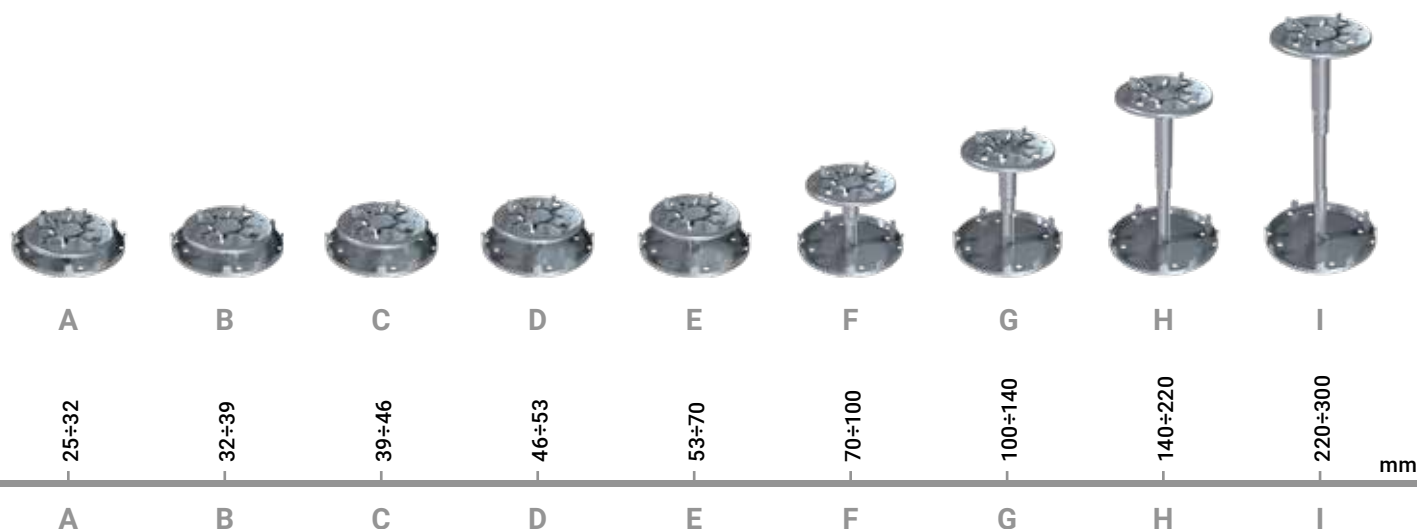

POURQUOI NOUS AVONS CRÉÉ STEELMART WOZU WIR STEELMART ERSCHAFFEN HABEN

Consciente de l'importance de la sécurité en tant que fondement de la conception d'un bâtiment, la ligne SteelMart a anticipé les réglementations européennes en matière de prévention des incendies, portant encore plus haut la barre de la fiabilité des produits Pedestal Line. La norme européenne UNI EN 13501-1:2019 régit les critères de classification de réaction au feu pour tous les produits de construction, en les classant en classes de la A à la F. SteelMart, réalisé en acier non combustible, a obtenu la Classe A1 FL qui indique flooring, à savoir les matériaux pour les planchers.

Angesichts der Bedeutung der Sicherheit als Grundlage für den Entwurf eines Gebäudes hat die SteelMart-Linie die europäischen Brandschutzvorschriften vorweggenommen und die Messlatte für die Zuverlässigkeit der Pedestal Line-Produkte noch höher gelegt. Die europäische Norm UNI EN 13501-1:2019 regelt die Kriterien für die Klassifizierung des Brandverhaltens aller Bauprodukte und teilt sie in die Klassen A bis F ein. SteelMart, das aus nicht brennbarem Stahl besteht, wurde in die Klasse A1 FL, abkürzung für Bödenmaterialien, eingestuft.

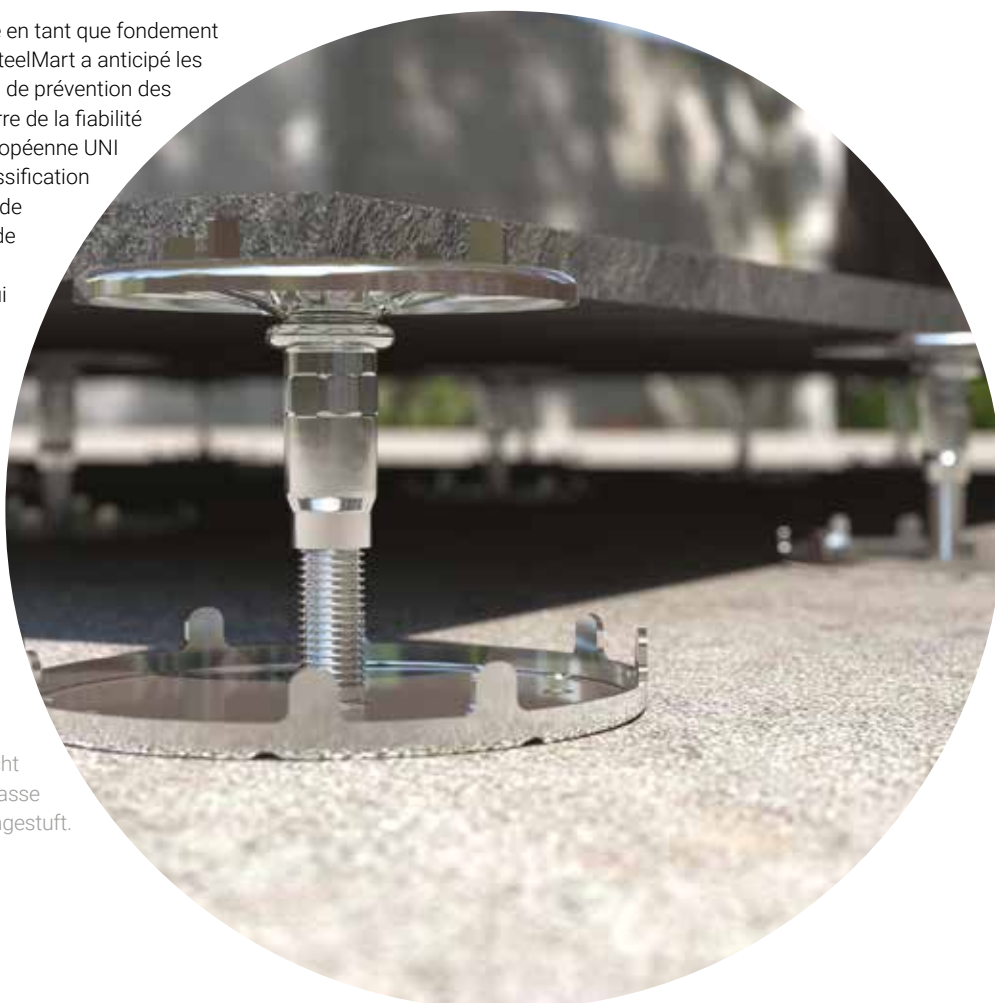

T-Rail

LE LAMBOURDE COMPATIBLE AVEC RAIL ET DECKING
DER BALKEN, DER MIT TILE UND DECKING VEREINBAR IST

T-Rail est le nouveau lambourde en aluminium avec double fonctionnalité, il a été projeté pour la pose des dalles en céramique et en pierre de différents formats grâce à l'installation de la croix spéciale qui permet de créer des joints précis de 4 mm. Il est également parfait pour accueillir des dalles en bois et en matériau composite. Deux faces pour toutes les solutions de pose. La structure de la lambourde se caractérise par la présence d'une fente qui permet l'évacuation facile et rapide des eaux pluviales et par la présence de deux canalisations pour l'insertion du joint en TPE qui garantit l'absorption du bruit.


T-Rail ist die neue Aluminium Balken mit doppelter Funktionalität die für die Verlegung von Keramik und Stein Platten gemischten Formaten entwerfen war durch das spezielle Kreuz, daß präzise Fugen von 4 mm erschaffen kann. Außerdem ist es perfekt um Dielen aus Holz oder Verbundmaterial zu beherbergen. Zwei Seiten für alle Verleglösungen.

Die Struktur der Balken ist mit einem Schlitz für die schnelle und einfache Rainwasser Ablauf und von zwei Spuren für die Eingabe der TPE-Dichtung zur Geräuschdämpfung kennzeichnen.

Fente pour le sortie rapide
Schlitz für schnelle Ablauf

Binaire pour croix
Gleis für Kreuz



Binaire pour l'insertion
Gleis für Dichtung

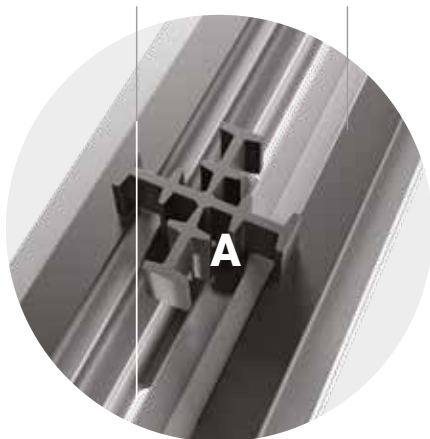

A Croix | Kreuz
Peut être placé le long du binaire
Überall stellbar auf der Balken

B Insertion Antishock
Antishock Dichtung
Pour l'absorption du bruit | Zur
Geräuschdämpfung

C Raccord pour lambourde T-Rail
Verbindungsstück für T-Rail
Balken

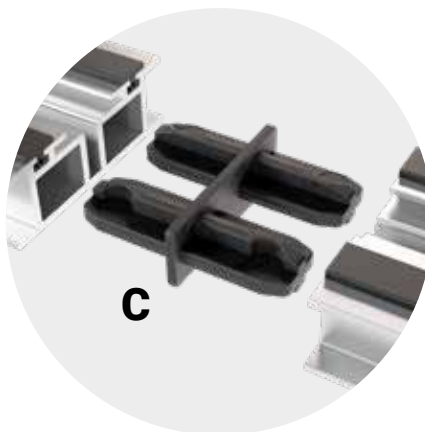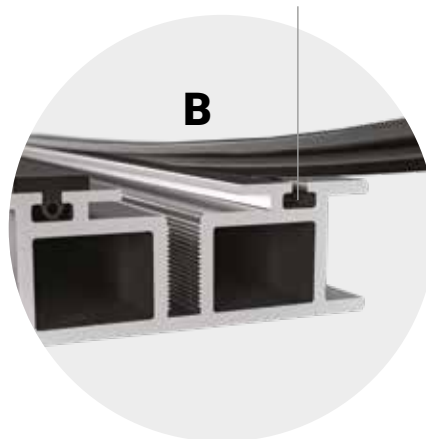

POSE PLUS RAPIDE
SCHNELLERE POSE



EVACUATION RAPIDE
RASCH ABLAUF



SUPPORT COMPLET DE DALLE
VOLLIEG LEGUNG DER FLIESE



ANTISHOCK
ANTISHOCK



TILE & DECKING
TILE & DECKING



LÉGER ET RÉSISTANT
LEICH UND WIEDERSTANDFÄHIG

Ailette pour une fixation facile à la tête EasyOn | Steg für einen einfache anklippung an der EasyOn Kopf

CÔTÉ TILE
TILE SEITE

DECKING CÔTÉ
DECKING SEITE



Rail System

LE SYSTÈME POUR SOLS MIXTES TILE ET DECKING

DAS SYSTEM FÜR GEMISCHTE TILE UND DECKING BÖDEN

Rail System est le système modulaire qui permet de réaliser la pose de lattes aussi bien pour les planchers en decking qu'avec des lattes ou des plaques en pierre et céramique de n'importe quelle forme et taille, même avec une finition supérieure mixte. Le système comprend les lambourdes en aluminium MAR conçus pour s'adapter facilement à tous les types de decking, céramique et pierre présents sur le marché en garantissant la résistance, la flexibilité au plancher final et en permettant des finitions toujours d'excellents niveaux, même en présence de marches apparentes. Les lambourdes en aluminium MAR40 Mini Rail et MAR60 Easy Rail sont adaptés à la création de sous-structures à la fois avec un seul ourdissage et des clips dédiés, avec double ourdissage.

Rail System ist das modulare System, das die Verlegung von Dielen sowohl für Deckingbeläge als auch Platten aus Stein und Keramik in jeder Form und Größe, auch mit gemischter oberer Oberfläche, ermöglicht. Das System umfasst die MAR-Aluminium-Balken, die so konzipiert sind, um sie sich leicht an alle Arten von Decking, Keramik und Stein auf dem Markt anpassen können, gewährleistet Widerstandsfähigkeit, Flexibilität und Beständigkeit gegenüber dem endgültigen Bodenbelag und erlaubend auch bei sichtbaren Stufen immer ein hervorragendes Finish. Die Aluminium-Balken MAR40 Mini Rail und MAR60 Easy Rail eignen sich für die Erstellung von Einzel als auch - dank der speziellen Clips - doppelter Unterkonstruktionen.



LÉGER ET RÉSISTANT
LEICHT UND WIDERSTANDSFÄHIG




TILE ET DECKING
TILE UND DECKING



RAIL 40 POUR POSE DECKING RAIL 40 FÜR DECKINGVERLEGUNG

DOUBLE OURDISSAGE
DOPPELTE UNTERKONSTRUKTION

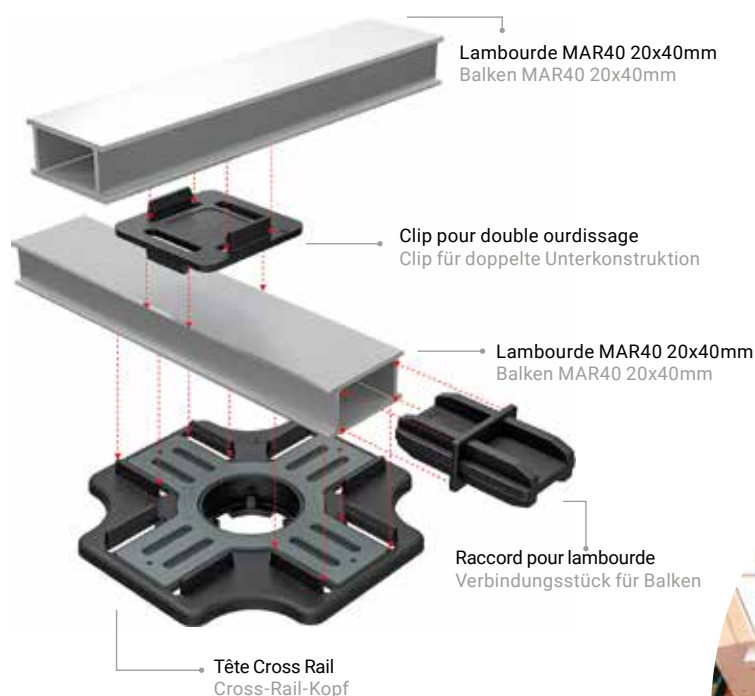

RÉNOVATION DE TERRASSE EXTÉRIEURE RENOVIERUNG DER AUSSENTERRASSE VENEZIA - ITALY

Du toit plat à la magnifique terrasse d'habitation. Pour la réalisation de cette terrasse, 300 plots BalancePro ont été utilisés avec Rail System et têtes Cross, ces dernières réalisées pour permettre un accrochage rapide du lambourde MAR40 20x40 mm. La sous-structure a été réalisée au moyen d'un double ourdissage pour garantir une plus grande stabilité de la pose.

Vom Flachdach zur schönen Wohnterrasse. Für die Realisierung dieser Terrasse wurden 300 BalancePro-Stelzlager mit Rail System und Cross-Köpfe verwendet. Diese Köpfe wurden entwickelt, um eine schnelle Befestigung des Balkens MAR40 20x40 mm zu ermöglichen. Die Unterkonstruktion wurde doppelten realisiert, um eine größere Stabilität der Verlegung zu gewährleisten.




Regardez le projet
Sehen Sie das Projekt an



RAIL 60 POUR POSE TILE ET DECKING RAIL 60 FÜR FLIESEN- UND DECKINGVERLEGUNG

DOUBLE OURDISSAGE PLANAIRE
DOPPELTE PLANARE UNTERKONSTRUKTION

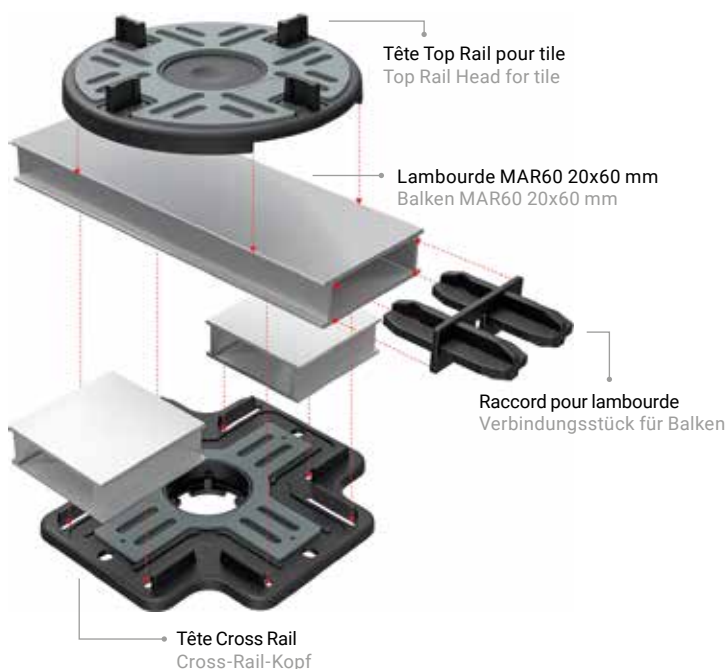

Rail System avec au lambourde MAR60 permet également la pose de lattes ou de plaques en pierre et en céramique, surtout de grand format et de finition mixte. Son design particulier permet d'accrocher en un seul clic et sans fixation supplémentaire la tête Top Rail spécifique pour tile.

Rail System mit dem Balken MAR60 ermöglicht auch die Verlegung von Dielen oder Platten aus Stein und Keramik, insbesondere im Großformat und in gemischter Oberfläche. Sein spezielles Design ermöglicht es, mit nur einem Klick und ohne zusätzliche Befestigung den fliesenspezifischen Top Rail-Kopf zu befestigen.

CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ AVEC RAIL SYSTEM WAS HABEN WIR MIT RAIL SYSTEM ERSCHUFFEN

MANIFATTURA TABACCHI
ROVERETO (TN) - ITALY

Le plancher flottant monté dans cette structure d'archéologie industrielle, que beaucoup ont appelé une "couverture verte", a des dimensions considérables. Le plancher surélevé est composé d'une finition mixte: de grands carreaux de pierre et de longues planches de bois. Pour la réalisation de ce plancher mixte, les architectes ont décidé d'utiliser Rail System avec MAR60 20x60 mm pour sa double adaptabilité à la pose de lattes en bois et de grandes dalles en pierre. En effet, pour ces dernières, au-dessus de MAR60 20x60 ont été placées les têtes Top Rail pour tile, facilement applicables en un clic au lambourde et sans autres fixations.

Der in diesem industriearchäologischen Bauwerk verlegte schwimmende Fußboden, den viele als "grünes Deck" bezeichnen, ist von beachtlicher Größe. Der Doppelboden besteht aus einem gemischten Finish: große Steinfliesen und lange Holzbretter. Für die Realisierung dieses gemischten Bodenbelags haben sich die Architekten für das Rail System mit MAR60 20x60 mm entschieden, da es sowohl für Holzdielen als auch für große Steinplatten geeignet ist. Für die letzteren, wurden die Top Rail Fliesenköpfe auf MAR60 20x60 gesetzt, die einfach mit einem Klick auf den Balken und ohne zusätzliche Befestigungen angebracht werden können.



Regardez le projet
Sehen Sie das Projekt an



Skipper

SYSTÈME COUPE-VENT UNIVERSEL
UNIVERSELLES WIND FESTER SYSTEM



Le premier et le seul système anti-vent qui résiste aux ouragans

Skipper est le coupe-vent universel pour planchers surélevés d'extérieur. Le système a été conçu pour résoudre les problèmes causés par les vents violents qui provoquent le soulèvement du plancher. Skipper crée une connexion solide et homogène entre les carreaux en évitant le soulèvement et les dommages potentiels aux personnes ou aux objets.

Il est complètement indépendant du type de plot utilisé et du type de plaque autoportante choisie, et peut également être installé sur un plancher fini ou préexistant.

Skipper est également équipé de l'accessoire Locker, un bloc supplémentaire à positionner pour une plus grande résistance aux vents forts.

Même l'éventuel retrait se fait rapidement à l'aide d'un tournevis ou d'un lève carrelage. Skipper et Locker, une fois installés, sont invisibles et fabriqués en acier inoxydable galvanisé pour résister aux intempéries et en classe A1 FL, donc complètement ignifuges.



Das erste und einzige wind fester System, das Hurrikane standhält

Skipper ist das universelle, wind fester System für Doppelböden im Außenbereich. Das System wurde entwickelt, um die Probleme zu lösen, die durch starke Winde verursacht werden, die den Bodenbelag ansteigen lassen. Skipper schafft eine solide und homogene Verbindung zwischen den Fliesen und verhindert so, dass sie sich abheben und Sach- oder Personenschäden verursachen können.


Es ist völlig unabhängig von der Art der Stelzlager und der gewählten selbsttragenden Platte und kann auch auf fertigen oder bereits vorhandenen Bodenbeläge verlegt werden.

Skipper ist auch mit dem Locker-Zubehör ausgestattet, einer zusätzlichen Sperre, die für mehr Widerstand gegen starken Wind positioniert werden kann.

Auch die Entfernung ist mit einem Schraubenzieher oder einem Fliesenheber schnell erledigt. Skipper und Locker sind nach der Installation unsichtbar und bestehen aus verzinktem Edelstahl, um den Witterungseinflüssen standzuhalten. Sie sind der Klasse A1 FL zugeordnet und daher absolut feuerfest.

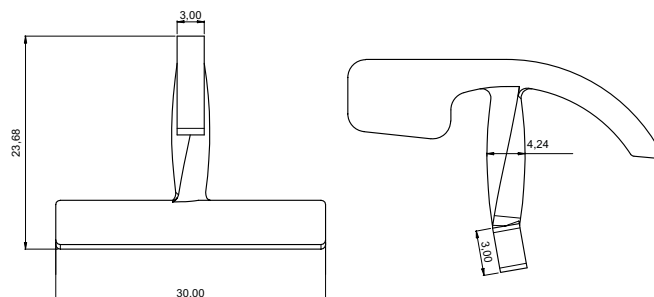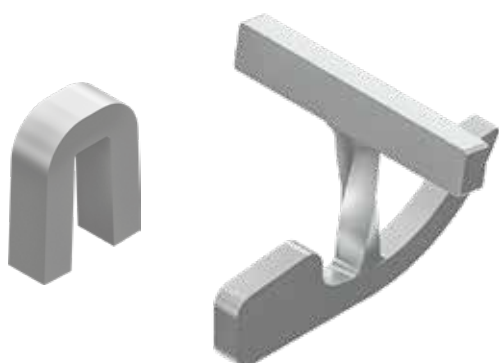


1

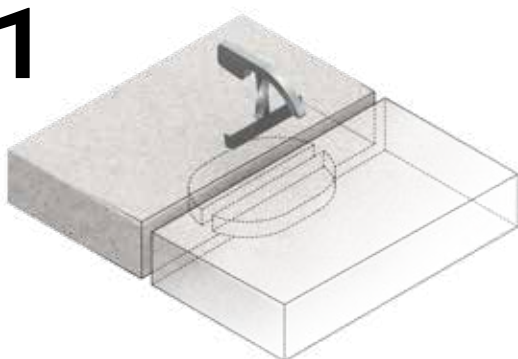

Aligner Skipper au joint.
Skipper auf die Fuge ausrichten.

2

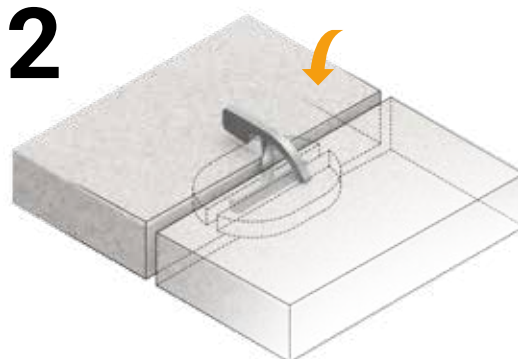

Insérer Skipper dans le joint entre les deux carreaux et l'aligner sur les fraisages présents.

Legen Sie Skipper in die Fuge zwischen der Fliesen und richten Sie ihn auf die vorhandenen Fräsungen aus.




Contactez-nous pour plus informations sur la **machine pour le fraisage des carreaux**.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen über die **Fliesenfräsmaschine**.



VIDEO
SKIPPER


3

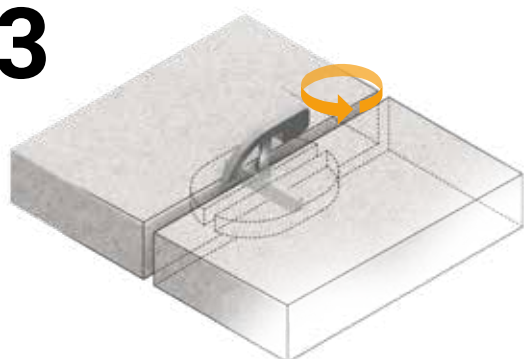

Tourner Skipper à 90° pour insérer les extrémités inférieures à l'intérieur des fraisages présents dans les carreaux.

Drehen Sie Skipper um 90°, um die unteren Enden in die Fräsungen der Fliesen einzufügen.

4

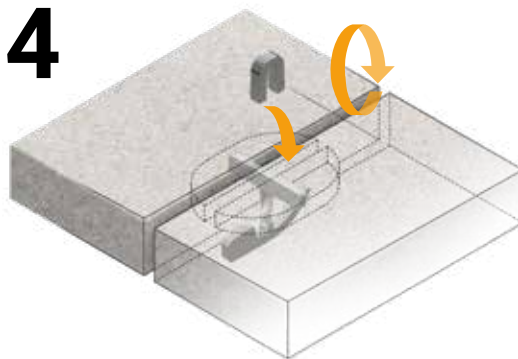

Faire glisser Skipper à l'intérieur du joint.

Le design particulier le placera parfaitement entre les deux carreaux, ce qui rendra le revêtement de sol sûr.

Insérer l'accessoire Locker, en le plaçant par le haut et entre le joint.

Skipper in die Fuge schieben.

Das besondere Design positioniert es perfekt zwischen den beiden Fliesen und macht den Bodenbelag sicher.

Setzen Sie das Locker-Zubehör ein und positionieren Sie es von oben und zwischen der Fuge.

Clips

SIDECLIPS MARCHE ET CLIP MURAL

SIDECLIPS FÜR STUFE UND MAUER CLIP

Le système SideClips est la méthode la plus simple et la plus rapide pour créer des marches précises et une butée verticale parfaite dans les planchers surélevés d'extérieur.

SIDECLIPS

En quelques gestes, il est facile et rapide d'appliquer aux plots périmétriques les SideClips Périphère CL-06 sur la tête et la base du plot. De même, il est possible de les appliquer aux plots angulaires les SideClips d'angle CL-07 sur la tête et sous la base du plot. Entre les deux clips, il sera possible de placer le carreau tampon créant ainsi une marche avec un excellent résultat esthétique.

Les Sideclips s'appliquent, à partir de 22 mm, à tous les plots réglables de la gamme Impertek à l'exception des PrimeUp, MiniBalance et Lunar.

CLIP MURAL

Le clip mural, utilisé près des murs, permet de maintenir toujours la même distance entre le dernier carreau et le mur lui-même. En outre, la forme particulière de l'ailette permet de bloquer le carreau en évitant son glissement.

Tous les clips ne sont utilisables qu'avec la tête à ailettes de 2 et 4 mm d'épaisseur. Les clips CL-06 et CL-07 sont vendus en kit comprenant le clip pour la tête et le clip pour la base.

Das SideClips-System ist die einfachste und schnellste Methode, um präzise Stufen und einen perfekten vertikalen Auflager bei Doppelböden im Außenbereich zu erzeugen.


SIDECLIPS

Mit wenigen Handgriffen können Sie die Umfang-SideClips CL-06 einfach und schnell auf dem Kopf und der Basis des Stelzlager auftragen. Ebenso ist es möglich, auf eckige Stelzlager die Winkel SideClips CL-07 auf dem Kopf und unter der Basis des Stelzlager anzubringen. Zwischen den beiden Clips kann die Füllfliese verlegt werden, so dass eine Stufe mit einem hervorragenden ästhetischen Ergebnis entsteht. Die Sideclips sind ab 22 mm für alle verstellbaren Stelzlager der Impertek-Reihe mit Ausnahme der PrimeUp, MiniBalance und Lunar geeignet.

MAUER CLIP

Die Mauer Clip der in der Nähe von Wänden verwendet wird, ermöglicht es, immer den gleichen Abstand zwischen der letzten Fliese und der Wand selbst einzuhalten. Darüber hinaus ermöglicht die besondere Form der Stege das Festklemmen der Fliese und verhindert ihr Verrutschen.

Alle Clips können nur mit 2 und 4 mm dicken Stege verwendet werden. Die Clips CL-06 und CL-07 werden in einem Set mit dem Clip für den Kopf und dem Clip für die Basis verkauft.

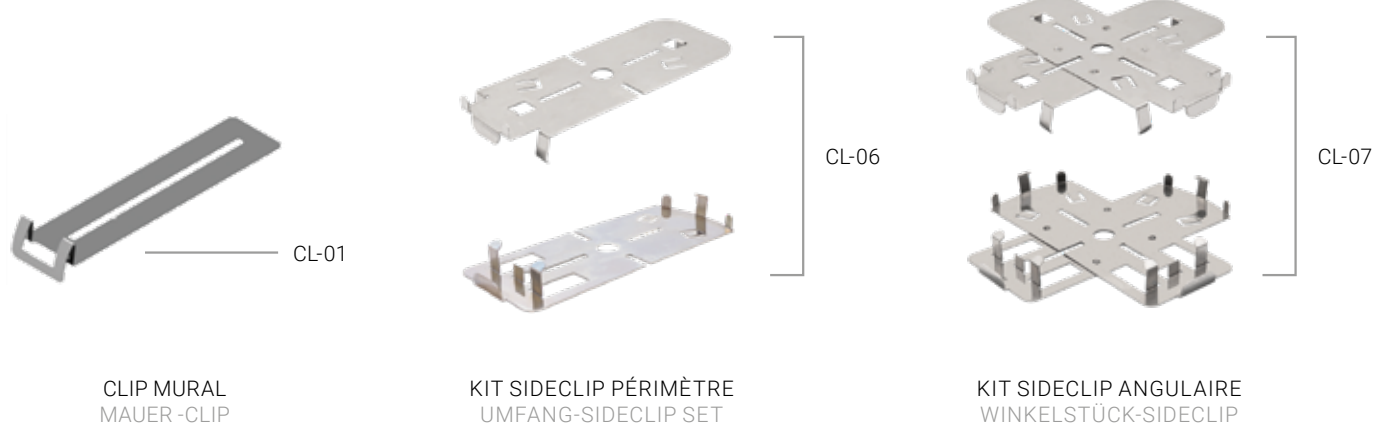

CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ AVEC CLIPS WAS HABEN WIR MIT CLIPS ERSCHUFFEN

MAISON PRIVÉE - PRIVATES HAUS SAN DONÀ DI PIAVE (VE) - ITALY

Un nouveau plancher au-dessus de celui existant, ce dernier maintenant ruiné et avec peu de rendement esthétique, a été l'intervention de ce projet. Les clips muraux ont été utilisés le long du périmètre et les tuiles ont été coupées à proximité des gouttières et des piliers. Les marches ont également été recouvertes d'une nouvelle finition en céramique grâce aux SideClips.

Ein neuer Bodenbelag über dem bereits vorhandenen - letzteren jetzt ruiniert und von wenig ästhetischer Leistung - war der Eingriff dieses Projekts. Die Mauer Clips wurden entlang des Umfangs verwendet und die Fliesen in der Nähe von Dachrinnen und Säulen geschnitten. Auch die Stufen wurden dank der SideClips mit einem neuen keramischen Finish überziehen.



Les clips muraux garantissent toujours un joint périmétrique linéaire entre le dernier carreau et le mur lui-même.

Die Mauer Clips garantieren eine lineare Umfangsfuge zwischen der letzten Fliese und der Wand selbst.



Lorsque deux carreaux se rencontrent en angle, les SideClips CL-07 sont la meilleure solution pour créer des marches parfaites.

Wenn sich zwei Fliesen im Winkel treffen, sind die SideClips CL-07 die beste Lösung, um perfekte Stufen zu schaffen.

Sur les bords libres, les SideClips conviennent parfaitement pour créer des butées verticales parfaites.
In den freien Kanten sind die SideClips ideal, um perfekten vertikalen Auflager zu schaffen.



Dsg

ENTRETOISES POUR POSE SUR SABLE, GRAVIER & HERBE

ABSTANDHALTER FÜR DIE VERLEGUNG AUF SAND, KIES & GRAS


Le système de pose avec l'entretoise DSG est la méthode la plus simple et la plus rapide pour créer des planchers directement sur le sable, le gravier ou l'herbe.

Les entretoises DSG40 sont des plots spéciaux à utiliser directement sur le terrain. Parfaits pour l'application sur le sable, le gravier et l'herbe, ils soulèvent le plancher de la surface de pose et créent les joints entre un carreau et l'autre. Ils sont disponibles avec des ailettes de 4 millimètres d'épaisseur et, dans la version DSG41, avec une pointe d'ancrage pour une meilleure tenue même dans les terrains les plus mous.

Die Verlegung mit dem DSG-Abstandhalter ist die schnellste und einfachste Art, Bodenbeläge direkt auf Sand, Kies oder Gras zu verlegen.

Die Abstandhalter DSG40 sind spezielle Stützen, die direkt am Boden verwendet werden können. Sie eignen sich perfekt für die Anbringung auf Sand, Kies und Gras. Sie heben der Bodenbelag von der Verlegefläche ab und schaffen die Fugen zwischen den Fliesen.

Sie sind mit 4 mm dicken Stegen und, in der Version DSG41, mit einem Verankerungsspitze für besseren Halt auch auf den weichsten Böden erhältlich.

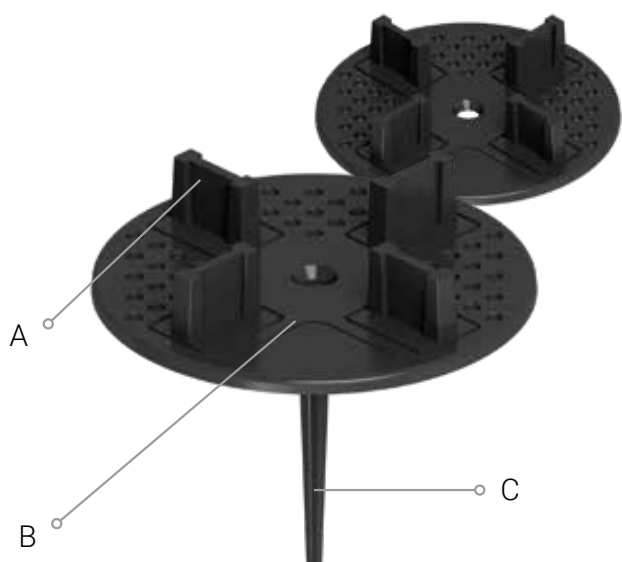

COMPOSITION ZUSAMMENSETZUNG

- A. Ailettes d'une épaisseur de 4 mm facilement amovibles
4 mm dicke, Stegen leicht abnehmbar
- B. Le fond plat, en plus d'équilibrer facilement les plaques, évite que celles-ci ne bougent en les maintenant toujours alignées
Der flache Boden verhindert nicht nur, dass sich die Platten leicht ausgleichen, sondern er ermöglicht auch, dass sich die Platten bewegen, während sie immer ausgerichtet bleiben
- C. Pointe d'ancrage pour une meilleure tenue sur terrain mou (version DSG41 uniquement)
Verankerungsspitze für besseren Halt auf weichem Untergrund (nur in der Version DSG41)



Deckofix

POUR INSTALLATION DIRECTE SUR LE TERRAIN
FÜR DIREKTE VERLEGUNG AUF DEM BODEN

Deckofix est le plot pour planchers extérieurs installé directement sur le plancher, qui remplace les bases en béton et garantit une planéité parfaite du plancher supérieur grâce à sa tête nivelante.

Rapide à installer et facilement amovible, Deckofix est la solution la plus écologique pour la création de passages piétons, de plateaux et de bords de piscine car une fois enlevé, il ne laisse aucune trace dans l'environnement et peut être entièrement recyclé.

Deckofix, grâce au diamètre de 170 mm, est parfait pour la pose avec des lambourdes de 120x200 mm, il résiste également aux agents atmosphériques et aux températures de -50 à 90° C. Chaque plot est réglable en hauteur de 35 à 250 mm.

Deckofix ist die Stütze für den Außenbereich, der direkt auf dem Boden installiert werden kann, die Betonsockel ersetzt und dank des Nivellierkopfes eine perfekte Ebenheit des oberen Bodenbelags gewährleistet.

Deckofix ist schnell zu installieren und leicht zu entfernen. Es ist die umweltfreundlichste Lösung für die Gestaltung von Fußgängerübergängen, Terrassen und Poolrändern, da es nach dem Entfernen keine Spuren in der Umwelt hinterlässt und vollständig recycelt werden kann.

Deckofix ist dank seines Durchmessers von 170 mm perfekt für die Verlegung mit Balken von 120x200 mm geeignet und widersteht auch Witterungseinflüssen und Temperaturen von -50 bis 90° C. Jede Stütze ist in der Höhe von 35 bis 250 mm.



Plots fixes FESTE STÜTZE

SUPPORTS À HAUTEUR FIXE POUR PLANCHERS SURÉLEVÉS FESTE STÜTZE FÜR DOPPELBÖDEN

Les plots fixes sont utilisés pour couvrir les cotes minimales. La forme circulaire s'adapte parfaitement aux plans de pose même irréguliers et, pour plots SF-14 et SF-17, le corps est divisible en deux ou quatre parties, pour être utilisable le long des verticaux ou à proximité des angles. Certains modèles sont parfaitement plats, comme les Elastic et les Mini Elastic, d'autres dans la partie supérieure ont quatre ailettes de distanciation qui permettent de réaliser le joint. Les entretoises en croix sont utilisées pour obtenir le joint aux dimensions désirées lors de la pose sur sable ou sur le gravier.

Feste Stelzlager werden verwendet, um minimalen Höhen abzudecken. Die kreisförmige Form passt perfekt zu unregelmäßigen Verlegeflächen und für SF-14 und SF-17 Stelzlager ist der Körper in zwei oder vier Teile zerlegbar, um entlang der Vertikalen oder in der Nähe der Ecken verwendet werden zu können. Einige Modelle sind perfekt flach, wie Elastic und Mini Elastic, andere im oberen Teil verfügen über vier Distanzstegen, stegen mit denen Sie die Fuge realisieren können. Fugenkreuzer werden verwendet, um die Fuge der gewünschten Größe bei der Verlegung auf Sand oder Kies zu erreichen.

FIXES FESTE



SF-14/ SF-17



SA401/ SA402

ENTRETOISES EN CROIX FUGENKREUZER



SPB03



SP-03

ELASTIC



EL-01



EL-02



EL-03



EL-04



EL-05



EL-06

CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ AVEC PLOTS FIXES WAS HABEN WIR MIT FESTE STELZLAGER ERSCHUFFEN

JESOLO INTERNATIONAL CLUB CAMPING JESOLO (VE) - ITALY

Pour la rénovation des zones de la piscine de cet important camping, des carreaux de céramique posés directement sur le gravier ont été utilisés grâce à plus de 7.000 pièces d'Elastic Plus de 7 mm avec ailettes de 16 mm de hauteur et qui créent des joints de 2 mm d'épaisseur, évitant de cimenter la zone et permettant ainsi l'écoulement des eaux de pluie. Les carreaux le long du bord de la piscine, quant à eux, ont été collés pour assurer une plus grande stabilité et sécurité du plancher.

Il a également été possible de réaliser la rampe d'accès en utilisant les plots.

Für die Sanierung der Poolbereiche dieses großen Campingplatzes wurden Keramikfliesen verwendet, die dank mehr als 7.000 Stücke 7 mm Elastic Plus mit 16 mm hohen Stegen direkt auf dem Kies verlegt wurden, wodurch 2 mm dicke Fugen entstanden, die eine Zementierung der Fläche vermieden und das Abfließen des Regenwassers ermöglichten. Die Fliesen entlang des Poolrandes wurden dagegen geklebt, um eine größere Stabilität und Sicherheit des Bodenbelags zu gewährleisten. Es war auch möglich, die Zugangsrampe unter Verwendung der Stelzlager zu realisieren.



Regardez le projet
Sehen Sie das
Projekt an

Correcteurs de pente NEIGUNGS AUSGLEICHER



SYSTÈMES DE CORRECTION DE PENTE SYSTEME ZUR NEIGUNGSKORREKTUR

Les correcteurs de pente CP Easy Flat sont la meilleure solution pour corriger la pente normale du plan d'appui.

Il s'agit de trois disquettes avec la forme légèrement en coin qui doivent être placées à la base des plots et corrigent respectivement les 1, 2 et 3% de pente, garantissant la meilleure stabilité et optimisant l'absorption des charges. Ils ont 2 crochets latéraux pour les fixer à la base du plot ou entre eux en combinaison et une petite couronne pour en faciliter le positionnement. Ils sont superposables pour corriger les pentes jusqu'à 10% et peuvent être utilisés sur toute la Pedestal Line.

Die CP Easy Flat Neigungs ausgleicher sind die beste Lösung, um die normale Neigung der Auflagefläche zu korrigieren.


Es handelt sich um drei Scheiben in leicht keilförmiger Form, die an der Basis der Stelzlager positioniert werden müssen und eine Steigung von 1, 2 und 3% korrigieren, um die beste Stabilität zu gewährleisten und die Lastaufnahme zu optimieren. Sie haben 2 seitliche Haken, um sie an der Basis der Stelzlager oder in Kombination miteinander zu befestigen, und einen kleinen Kranz zur einfachen Positionierung. Sie sind stapelbar, um Steigungen von bis zu 10% zu korrigieren und können auf der gesamten Pedestal Linie verwendet werden.

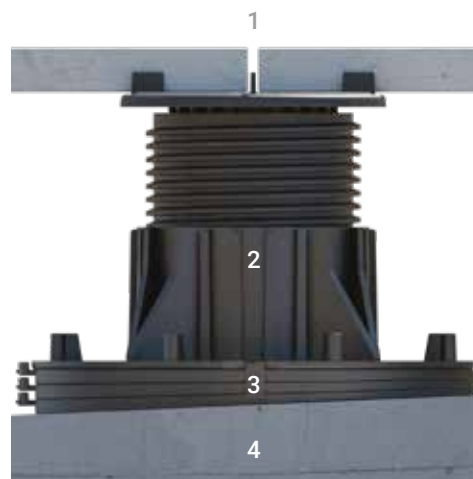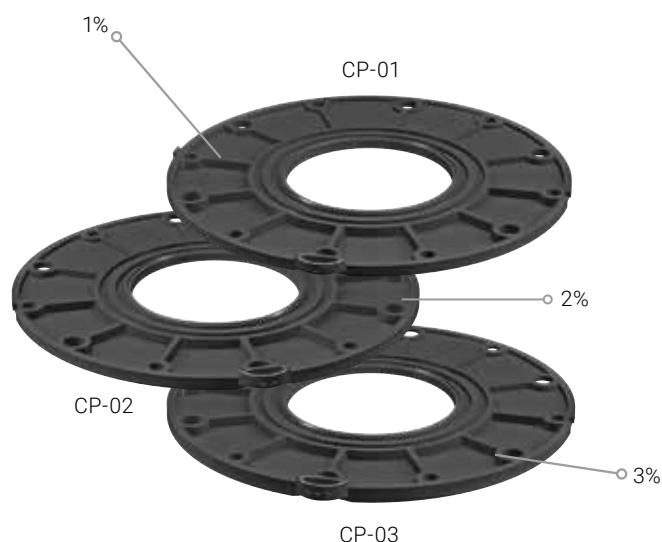

1. Plancher | Bodenbelag
2. Plot | Stelzlager
3. Correcteurs CP | CP-Neigungsausgleicher
4. Dalle | Platte

COMPOSITION ZUSAMMENSETZUNG

- A. Deux crochets opposés permettent de fixer le correcteur de pente à la base du plot
Zwei gegenüberliegende Haken ermöglichen die Befestigung der Neigungsausgleicher an der Basis des Stelzlager
- B. Les reliefs dans la partie supérieure et la rainure de la partie inférieure permettent aux correcteurs de se bloquer entre eux et d'éviter leur glissement sur des pentes élevées
Die Erhebungen im oberen Teil und die Nut im unteren Teil ermöglichen es den Korrektoren, sich gegenseitig zu blockieren und ein Verrutschen auf hohen Steigungen zu verhindern
- C. Sur un guide en demi-cercle, il y a des encoches qui indiquent le pourcentage de compensation de pente et une flèche qui indique la direction de pente
Auf der halbbrunden Führung befinden sich Einkerbungen, die den Prozentsatz des Steigungsausgleichs angeben, sowie ein Pfeil, der die Steigungsrichtung anzeigt

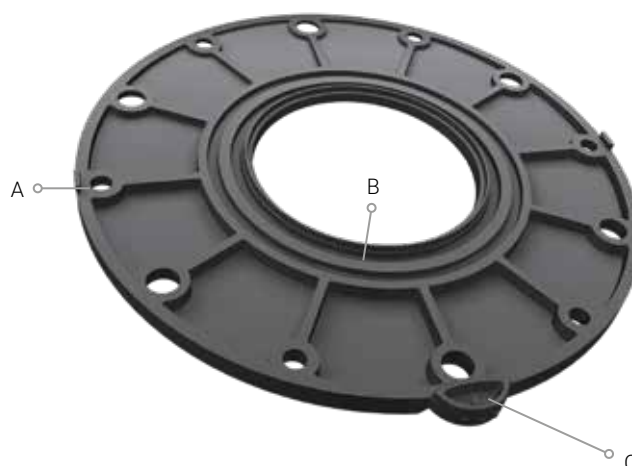

Rumorstop

MATELAS ISOLANT POUR PLANCHERS SURÉLEVÉS
ISOLIERMATTE FÜR DOPPELBÖDEN

Rumorstop est le matelas insonorisant pour plots

Positionné à la base des plots pour planchers surélevés, Rumorstop isole les vibrations causées par le piétinement et crée une barrière acoustique pour les pièces situées à l'étage inférieur.

Créé grâce au moulage à chaud de granulés et de fibres de caoutchouc sélectionnés et de colle polyuréthane, il est disponible avec une base 200x200 mm et de 5 mm d'épaisseur. Rumorstop s'adapte parfaitement à n'importe quelle surface de pose et peut être installé avec tous les plots Pedestal Line d'Impertek pour créer des planchers, des passages piétonniers, des terrasses et des bords de piscine en grès, pierre, céramique ou decking.


Rumorstop ist die Schallschutzmatte für Stelzlager

An der Basis der Doppelboden stelzlager angebracht, isoliert Rumorstop die durch Schritte verursachten Vibrationen und schafft eine akustische Barriere für die Räume im darunter liegenden Stockwerk.

Sie wird durch das Heißgießen ausgewählter Gummigranulate und -fasern und Polyurethankleber hergestellt und ist mit einer Basis von 200x200 mm und einer Dicke von 5 mm erhältlich. Rumorstop passt sich perfekt an jede Verlegefläche an und kann mit allen Stelzlager der Impertek Pedestal Line installiert werden, um Bodenbeläge, Fußgängerübergänge, Terrassen und Poolränder aus Steinzeug, Stein, Keramik oder Decking zu schaffen.



Réduction total du bruit jusqu'à 28 dB
Gesamt geräusch verkürzung bis zu 28 dB

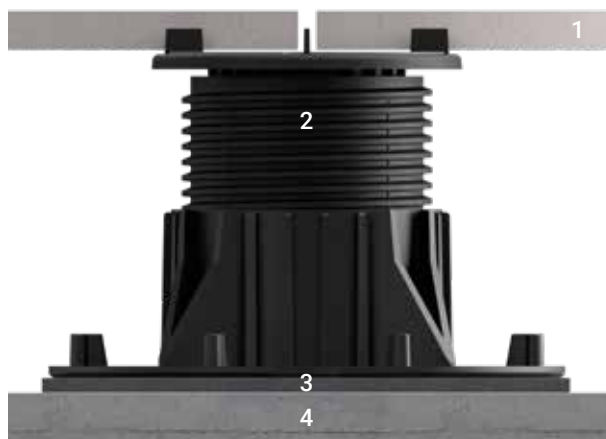

1. Carreaux en céramique | Keramik Fliese
2. Plot | Stelzlager
3. Rumorstop
4. Dalle | Platte



Autres accessoires SONSTIGES ZUBEHÖR

POUR UNE POSE FACILE ET RAPIDE

FÜR EINE EINFACHE UND SCHNELLE VERLEGUNG

Outils indispensables pour la manutention et la pose de dalles et de carreaux qui facilitent et accélèrent le positionnement et l'éventuel retrait du revêtement. Le lève carrelage permet de soulever les carreaux qui ont déjà été posés sur un plancher. En l'insérant dans le joint, en effet, il est possible de soulever les carreaux adjacents d'une seule main. L'utilisation de la poignée facilite et accélère la pose des dalles et des carreaux. La poignée peut être utilisée avec des plaques de 30 cm jusqu'à 120 cm. La poignée à ventouse, parfaite pour la manutention et la pose des carreaux, est réalisée en aluminium moulé sous pression et grâce à l'insert métallique soudé, elle peut supporter jusqu'à 57 kg.

Unverzichtbare Werkzeuge für die Handhabung und Verlegung von Fliesen und Platten, die die Verlegung und eventuelle Entfernen von Bodenbelägen erleichtern und beschleunigen.

Der Fliesenheber ermöglicht es, bereits verlegte Fliesen anzuheben. Indem Sie ihn in die Fuge einführen, können Sie benachbarte Fliesen mit einer Hand anheben.

Die Verwendung des Griffs erleichtert und beschleunigt die Verlegung von Fliesen zusätzlich. Der Griff kann für Fliesen von 30 cm bis zu 120 cm verwendet werden.

Der Griff mit doppeltem Saugnapf, der sich perfekt für die Handhabung und die Verlegung von Fliesen eignet, ist aus Aluminiumdruckguss gefertigt und kann dank des geschweißten Metalleinsatzes bis zu 57 kg tragen.



AP-02

**LÈVE CARRELAGE
FLIESENHEBER**



BV-01



MR-01



MR-02



MR-03

**POIGNÉES
GRIFFE**



LevelOut

SYSTÈMES DE NIVELLEMENT POUR LA POSE DE CARREAUX NIVELLEMENTSYSTEM FÜR DIE FLIESENVERLEGUNG

Les niveleurs LevelOut sont des outils indispensables pour la pose de carreaux de sol et de dalles de revêtement et permettent d'obtenir une surface plane et uniforme. Les produits LevelOut résolvent les problèmes de dénivellation entre les carreaux et les irrégularités qui peuvent survenir lors de la pose et de la réalisation des fuites.

Les deux types de niveleurs simplifient et accélèrent le processus de pose des carreaux et permettent d'obtenir un résultat final de haute qualité : planéité de la surface et fuites uniformes.

LevelOut Nivellierer sind unverzichtbare Werkzeuge für die Verlegung von Bodenfliesen und Verkleidungsplatten und ermöglichen eine flache und gleichmäßige Oberfläche. LevelOut-Produkte lösen Unebenheiten zwischen den Fliesen und Unregelmäßigkeiten, die beim Verlegen und bei der Herstellung von Fugen auftreten können. Beide Nivelliersystemarten vereinfachen und beschleunigen das Fliesenverlegen und ermöglichen ein qualitativ hochwertiges Endergebnis: Ebenheit der Oberfläche und gleichmäßige Fugen.



PLANÉITÉ PARFAITE
PERFEKTE EBENHEIT



AUCUN MOUVEMENT
KEINE BEWEGUNGEN



FUGUES PARFAITS
ENTRE LES CARREAUX
PERFEKTE FUGEN



SYSTÈME POLYVALENT
ALLZWECKSYSTEM




POSE PLUS RAPIDE
SCHNELLSTE VERLEGUNG



RETRAIT SIMPLE
EINFACH ENTFERNUNG

LEVELOUT CALE NIVELANTE | KEIL

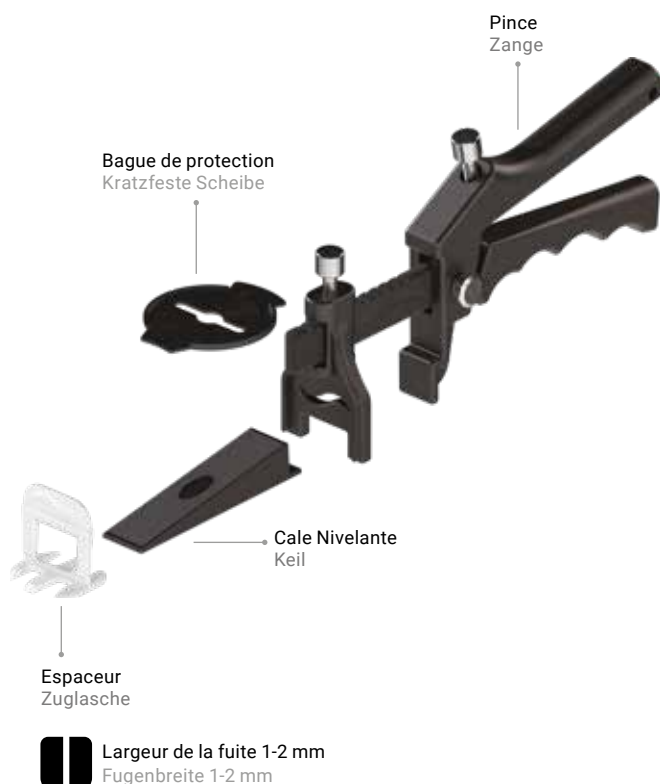


Le système de pose à niveau est composé de trois éléments: une cale réutilisable et caractérisée par un moletage spécial, l'espaceur linéaire jetable qui, placée entre les carreaux, crée l'épaisseur du fuite de 1 ou 2 mm et la pince niveleuse adaptée à chaque épaisseur des carreaux. La cale s'insère directement dans l'espaceur linéaire jetable et, grâce à l'utilisation de la pince, permet d'aligner les carreaux et de créer des fuites uniformes et linéaires. Ce système est également équipé d'un bague de protection en option qui sert à protéger la surface contre les signes possibles résultant de la traction de la pince sur la base ou de l'action manuelle.

Une fois la pose terminée, le retrait du système de nivellement est facile et rapide: il suffit d'un coup de marteau ou simplement d'un coup de pied dans la direction du fuite.


Das System für die ebene Verlegung besteht aus drei Elementen: einem wiederverwendbaren Keil, der sich durch eine spezielle Rändelung auszeichnet, dem linearen Abstandhalter, der zwischen den Fliesen positioniert ist und die Fugenstärke von 1 oder 2 mm erzeugt, und der Nivellierzange, die für jede Fliesenstärke geeignet ist. Der Keil passt direkt in den linearen Abstandhalter und ermöglicht dank der Verwendung der Zange das Ausrichten der Fliesen und die Schaffung gleichmäßiger und linearer Fugen. Dieses System ist auch mit einer optionalen kratzfesten Scheibe ausgestattet, die die Oberfläche vor möglichen Spuren schützt, die sich durch das Ziehen des Greifers an der Basis oder manuellen Tätigkeiten ergeben.

Nach Abschluss der Verlegung ist das Entfernen der Nivelliersysteme einfach und schnell: Ein Hammerschlag oder einfach ein Tritt in die Fluchtrichtung reicht aus.

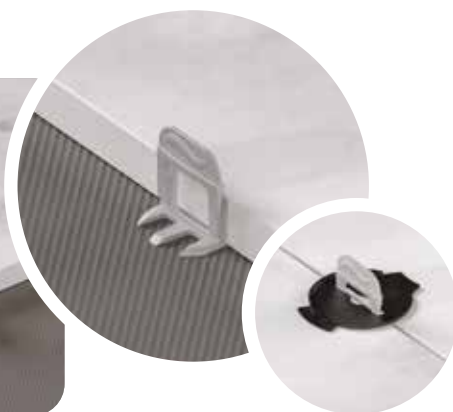



Posez les carreaux sur votre surface et placez une ou plusieurs espaceurs de chaque côté du carreau, en fonction de sa taille.

Verlegen die Fliesen an Ihrer Oberfläche und stellen ein oder mehr Zuglaschen an jede Seite der Fliese, nach seinem Großen.

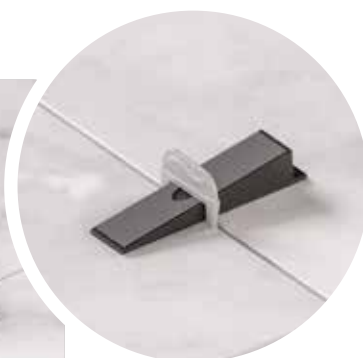


Insérez la cale nivelante à l'intérieur du trou de l'espaceur.

Stecken der Keil in dem Loch der Zuglasche.

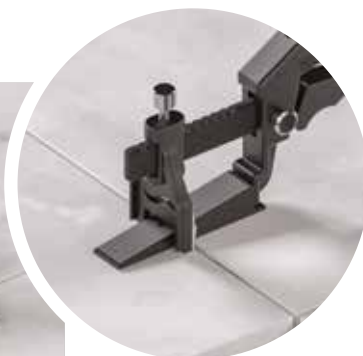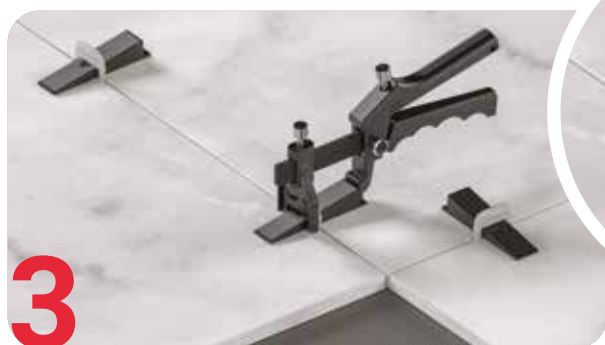

Positionnez la pince ajustable et abaissez le levier pour augmenter la pression et faire avancer la cale pour niveler les carreaux.

Stellen die Nivellierzange, herunterlassen den Hebel um den Druck zu schaffen und der Keil zu vorwärtskommen so dass die Fliesen gleichmachen.

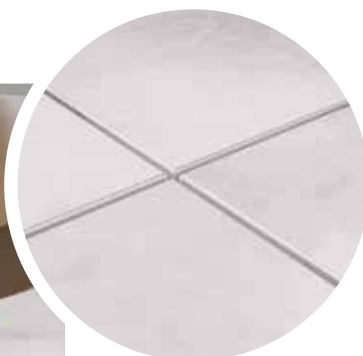

Enlevez la cale nivelante avec un maillet ou en la frappant le long de la fugue des carreaux avec le pied.

Beseitigen der Keil mit einem kleinen Hammer oder er, entlang die Fuge der Fliese mit dem Fuß treten.

PEDESTAL LINE - catalogue

ART DIRECTION

Visualcom s.r.l.u.

IMAGES AND COMMUNICATION DESIGN

Visualcom s.r.l.u.

VALIDITY

Mars 2024

März 2024

RELEASE

2024 Edition

Tous les droits sont réservés. Aucune partie de cette brochure ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation de Impertek s.r.l.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Broschüre darf ohne Genehmigung von Impertek s.r.l. in irgendeiner Form vervielfältigt werden.

DISCLAIMER

Toutes les images ont pour seul but de représenter le produit. Les exemples de pose des produits sont insérés à des fins d'illustration du produit.

Alle Bilder dienen ausschließlich der Darstellung des Produkts. Beispiele für die Installation des Produkts dienen nur der Veranschaulichung.

Les dimensions indiquées dans le catalogue sont exprimées en mm, sauf indication contraire.

Die im Katalog angegebenen Maße sind in mm, sofern nicht anders vermerkt.

Tous les contenus et informations présents dans les catalogues de produits, listes de prix, site web, peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis par Impertek s.r.l.

Alle Inhalte und Informationen in Produktkatalogen, Preislisten, Websites können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung nach Ermessen von Impertek s.r.l. geändert werden.

MADE IN ITALY • IMPERTEK.COM



IMPERTEK Srl

via Po 507 · 30022 · Ceggia · Venezia · Italy
T +39 0421 322 525 r.a · F +39 0421 322 756
info@impertek.com · www.impertek.com

