



LUNAR SUPPORT



PATENTED

PEDESTAL LINE

MADE IN ITALY

LUNAR SUPPORT

MORE IN ONE SYSTEM

DE 25 A 420 MM AVEC SEULEMENT 4 ARTICLES
VON 25 BIS 420 MM MIT NUR 4 PRODUKTEN

PLOT AVEC TÊTE FIXE | STELZLAGER MIT FESTE KOPF

LUNAR SUPPORT est la nouvelle gamme de plots à polyvalence maximale avec seulement 4 références, permet de couvrir des hauteurs de 25 à 420 mm. Sa base carrée permet de gagner du temps pendant l'installation puisque en occupant la même surface, elle élimine le problème de découper la base le long des murs. La gamme LUNAR SUPPORT contient toutes les caractéristiques de la Ligne Pedestal: double réglage (d'en haut et de côté); tête fixe transformable en autonivelante à l'aide d'une bague à bascule, rallonges de 20 et 80 mm pour une installation facile, un stockage efficace et Système QuickOn pour une compatibilité maximale avec différentes surfaces.


LUNAR SUPPORT ist die neue Serie vielseitiger Stelzlager, die mit nur 4 Referenzen Höhen von 25 bis 420 mm erreichen kann. Der revolutionäre Quadratsockel spart Zeit bei dem Verlegen: Da er dieselbe Fläche der anderen Stelzlagerer series hat, löst er das Problem des Zuschneidens des Sockels entlang der Wände. Die Produktfamilie LUNAR SUPPORT umfasst alle Merkmale der Pedestal Line: doppelte Einstellung (von oben und von der Seite); fester Kopf, der dank eines Schwingungsringes selbstnivellierend wird; 20mm und 80mm Verlängerungen für ein einfaches Verlegen und eine effiziente Lagerung sowie das QuickOn-System des Kopfs für eine maximale Kompatibilität mit verschiedenen Oberflächen.



PRIMEUP 10 - 25 MM

PrimeUp est un plot réglable de 10 mm à 25 mm, avec une course totale de 15 mm grâce à son mécanisme de réglage et deux rallonges.

PrimeUp ist ein verstellbares Stelzlager von 10 mm bis 25 mm, mit einer Gesamtabweichung von 15 mm dank des Regulierungsmechanismus und zwei Verlängerungen.

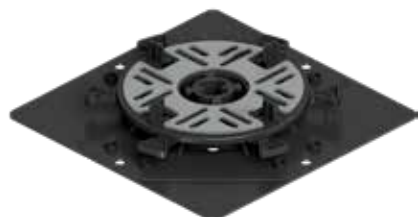

SL400
25÷40 mm



SL401
40÷60 mm



SL402
60÷100 mm



SL403
100÷180 mm



RÉGLAGE D'EN HAUT
EINSTELLUNG VON OBEN



RÉGLAGE DE CÔTÉ
EINSTELLUNG VON DER SEITE



PLUSIEURS PRODUITS EN 1
MEHRERE PRODUKTE IN 1



TÊTE AS ANTISHOCK
ANTISCHOCK AS-KOPF



4 RÉFÉRENCES
GRANDE AMPLITUDE
4 REFERENZEN
GROSSER SPANNWEITE



TILE & DECKING
FÜR TILE & DECKING



TÊTE FIXE
FESTER KOPF



TÊTE AUTONIVELANTE
SELBSTNIVELLIERENDEN KOPF



Grâce au système QuickOn, les plots LUNAR SUPPORT sont compatibles, avec une seule tête, avec de plusieurs finitions: carreaux de céramique, dalles de pierre et lames de terrasse posées sur lambourdes Impertek.




Dank des QuickOn-Systems kann der LUNAR SUPPORT Kopf mit verschiedenen Oberflächen verwendet werden: Von Keramik- und Steinplatten bis zu Holzdielen, die auf Impertek Schiene-System verlegt werden.

POCKET KEY

La clé de réglage par le haut Pocket Key facilite la pose de carreaux en céramique ou en grès, réduisant ainsi le temps d'ajustement du support. Elle permet également de garantir une parfaite planéité du revêtement de sol, même après la fin des travaux.

Der Pocket Key zur Höhenverstellung erleichtert das Verlegen von Keramik- oder Feinsteinzeugfliesen und reduziert die Einstellzeiten der Stelzlager. Der Pocket Key ermöglicht es zudem, die Ebenheit des Belags perfekt einzustellen, auch nach Abschluss der Arbeiten.

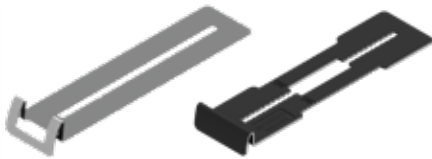

CLIP MURALE
MAUER - CLIP

Disponible en acier et en polypropylène, la Clip Murale, utilisée contre les murs, permet de maintenir une distance constante entre le dernier carreau et la paroi. De plus, la forme spécifique de son aile empêche le glissement du carreau en le maintenant bien en place.

Verfügbar sowohl in Stahl als auch in Polypropylen, ermöglicht die Wandklammer, die in der Nähe der Wände verwendet wird, stets denselben Abstand zwischen der letzten Fliese und der Wand zu halten. Darüber hinaus ermöglicht die besondere Form der Lasche das Blockieren der Fliese, um ein Abrutschen zu verhindern.



KIT SIDECLIP PÉRIMÈTRE CSL05
CSL05 SEITENCLIPS

Sans couper la base, les nouveaux clips périmètre se fixent parfaitement au plot rendant l'installation beaucoup plus facile et rapide.

Die neue Seitenclips hängen sich an dem Quadratsockel der Stelzlager ohne den Sockel zu schneiden, um das Verlegen einfacher und schneller zu machen.



LUNAR SUPPORT est disponible avec une tête de terrasse spécifique pour la pose de revêtements avec tous types de chevrons. Réglable uniquement latéralement, cette version est équipée d'une tête fixe convertible en autolivellante grâce à une bague à bascule. Comme tous les produits de la gamme LUNAR SUPPORT, elle couvre des hauteurs de 25 à 420 mm, avec des rallonges de 20 et 80 mm pouvant être superposées jusqu'à 3 maximum.

TÊTE DE TERRASSE
DECKKOPF



LUNAR SUPPORT ist mit einem speziellen Deckkopf für das Verlegen von Bodenbelägen mit jedem Art von Stelzlager erhältlich. Nur seitlich verstellbar, ist der LUNAR SUPPORT Decking durch einen festen Kopf gekennzeichnet, der mit Hilfe eines Rings in einen selbstnivellierenden Kopf umgewandelt werden kann.



CORRECTEURS DE PENTE
NEIGUNGS AUSGLEICHER

Les correcteurs de pente sont disponibles en trois versions en fonction de la pente à corriger (1 %, 2 %, 3 %). Utilisés en combinaison avec La bague à bascule, ils peuvent augmenter la correction jusqu'à 8 %.

Die Neigungsregler sind in 3 Versionen erhältlich, je nach der zu korrigierenden Neigung (1%, 2%, 3%). In Kombination mit dem kippbaren Ring können sie die Korrektur bis zu 8% erhöhen.



5%

BAGUE À BASCULE AB-SL
AB-SL KIPPBAR RING

Accrochée à la tête, la bague d'inclinaison permet de transformer le plot fixe en plot autonivelant pour une correction automatique des pentes jusqu'à 5%.

Der Kippbar Ring ermöglicht die Neigungskorrektur und sorgt für den Selbstausgleich bis zu 5%.



VERLÄNGERUNGEN PSL20 UND PSL80
RALLONGES PSL20 ET PSL80

Les rallonges de 20 mm et de 80 mm sont utilisées pour réduire le nombre d'articles sur le chantier et atteindre une hauteur de 420 mm. Une fois fixées, elles deviennent stables et immobiles. Il est possible de superposer jusqu'à 3 rallonges.

Die 20 mm und 80 mm werden verwendet, um die Anzahl der Artikel auf der Baustelle zu reduzieren und eine Höhe von 420 mm zu erreichen. Sobald sie angebracht sind, sind sie fest und stabil. Es ist möglich, bis zu 3 Verlängerungen übereinander zu stapeln.





Via Po 507, Ceggia (VE) Italy
Tel. +39 0421 322525 r.a. - Fax +39 0421 322756
info@impertek.com - www.impertek.com

